MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Catalogue Produits 2020

MED LIGHT
En Quelques Mots

MED LIGHT révèle le potentiel de la lumière depuis plus de 15 ans en repoussant sans cesse les Limites de l'innovation technologique.

MED LIGHT exploite au mieux le pouvoir de la lumière grace à son équipe hyper qualifiée et un parc machines de haute technologie.
MED LIGHT développe ainsi des solutions d'éclairage parfaitement adaptées aux espaces à mettre en lumière : industriels, de formation, tertiaires, commerciaux, logistiques, de soins, de loisirs, de sport, de transport etc...
MED LIGHT repousse les limites de la technologie
Nous investissons continuellement dans la recherche et le développement, afin d'assurer à nos équipes les meilleurs outils de conception, de production, de mesure et de contrôle qualité.
MED LIGHT maîtrise les trois éléments éssentiels dans la conception d'appareils d'éclairage : mécanique, électrique/électronique et Optique. MED LIGHT est également un leader dans le smart lighting grâce à la maîtrise des technologies numériques.

Pourquoi choisir un éclairage LED MEDLIGHT ?

MED LIGHT est certifié ISO 9001 V2015.

MED LIGHT est très engagée dans l'assurance qualité, le développement durable et l'économie circulaire.

MED LIGHT conçoit et produit par conséquent avec les meilleures matières premières et les meilleures composants disponibles sur le marché.

MED LIGHT garantie ainsi un fonctionnement fiable et une efficience de ces appareils à long terme.

MED LIGHT se concentre sur le développement d'appareils d'éclairage à efficience énergétique élevée et grand confort visuel pour tout types d'environnements.

Proche de vous

Nous sommes présents à travers le monde pour travailler en étroite collaboration avec vous, nos partenaires. Nous relevons ensembles les défis les plus complexes. Nous vous accompagnons sur toute la durée du projet incluant non seulement la fourniture des appareils mais également l'étude d'éclairage et le service après-vente.

SOMMAIRE

1 Présentation

2 Quelques Donneés Sur l'éclairage

9 Luminaires Intérieur Encastré

20 Luminaires Intérieur Apparent

24 Luminaires Intérieur Architectural

27 Luminaires Intérieur Linéaire

39 Luminaires Extérieur Routiére

41 Luminaires Industriel/Technique

Quelques données
Sur l'éclairage

15%
Part de la consommation D'électricité de L'éclairage dans le monde source Unep

70% De la consommation d'éclairage intérieur des bâtiments a lieu le jour source ademe

Que ce soit pour un bâtiment tertiaire, industriel ou résidentiel, l'éclairage joue un rôle majeur au quotidien : il contribue au confort des usagers, à la productivité, à l'amélioration de la performance et à la sécurité. Sans compter qu'il permet aussi de valoriser et de mettre en valeur les espaces et l'architecture du bâtiment.
Cependant, l'éclairage constitue un poste de dépense d'énergie très important dans les bâtiments. Voici quelques chiffres significatifs :

- L'éclairage représente environ 15% de la consommation d'énergie dans le résidentiel
- L'éclairage représente 30% des consommations électriques dans le non résidentiel
- L'éclairage représente aujourd'hui 15% de la consommation mondiale d'électricité
- L'éclairage est responsable de 5% des émissions de gaz à effet de serre (GES)

C'est donc un enjeu important pour diminuer la facture énergétique d'un bâtiment.

De belles économies d'énergie pourrait ainsi être réalisées en combinant un choix judicieux des matériels/systèmes (avec des solutions plus modernes, plus efficaces) au respect des normes d'éclairage. D'autant plus quand on sait que ces investissements sont vite rentables et qu'ils permettent d'améliorer la qualité de l'éclairage et la performance énergétique des bâtiments.

Les détecteurs de présence

Dans les bâtiments tertiaires, résidentiels, certaines zones qui ne sont pas occupées (telles que les couloirs, les escaliers, les piliers, les entrepôts, les locaux techniques …) ne nécessitent pas un éclairage permanent. Cela ne compte pas bien sur l'éclairage de sécurité qui est obligatoire pour tous les bâtiments recevant des personnes et/ou des travailleurs.

C'est pourquoi, il peut être intéressant d'installer des détecteurs de présence permettant de commander l'allumage et l'extinction de l'éclairage.

Ces derniers peuvent être intégrés ou non dans les luminaires, peuvent commander un ou plusieurs appareils ou encore être raccordés à des systèmes de gestion centralisée.
De cette manière, en fonction de la présence ou non de personnes dans un bâtiment, l'éclairage s'allume et s'éteint automatiquement.

Quelques données
Sur l'éclairage

Les capteurs de luminosité

Tous les endroits d'un bâtiment ne nécessitent pas le même apport lumineux (parking, halls d'entrée, zones près des fenêtres, cages d'escaliers…). C'est pourquoi, il est fortement recommandé de faire varier la lumière en fonction du niveau d'éclairement naturel. Ce qui est rendu possible par l'installation de capteurs de luminosité qui permettent eux aussi les allumages inutiles.

Associés ou non à des détecteurs de présence, les capteurs de luminosité permettent de mesurer l'apport de lumière naturelle d'une zone et de réguler l'éclairage artificiel en conséquence pour atteindre le niveau d'éclairage souhaité. Cela permet ainsi de garder un niveau d'éclairement, d'améliorer le confort des personnes et surtout de réaliser des économies d'énergie grâce à la variation automatique de la lumière.

En tant que concepteur et fabricant, MEDLIGHT s'est engagé directement dans cette démarche, en mettant en avant et en intégrant les solutions technologiques adaptées.

ActiveAhead (HELVAR)

ActiveAhead est un nouveau système de gestion d'éclairage. Il n'a pas besoin d'être programmé.

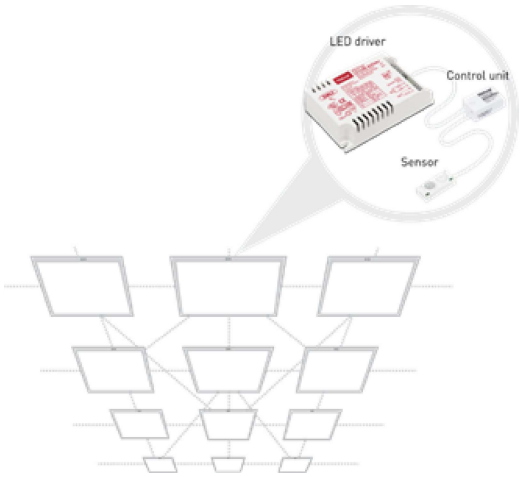

- Excellent pour la rénovation :
Les appareils ActiveAhead utilisent l'algorithme intelligent pour apprendre comment l'espace est utilisé. Ils utilisent ces apprentissages pour donner le bon éclairage au bon moment, aux bons endroits. Cela signifie que les gens auront toujours des lumières là où ils en ont besoin lorsqu'ils se déplacent dans un espace.
- Installation simple :
Les luminaires équipés d'ActiveAhead sont faciles à installer. Mettez simplement les luminaires en place et allumez-les. Pas de câblage. Pas de programmation. Pas de configuration. La personnalisation et le regroupement sont possibles, mais pas nécessaires, à l'aide de l'application mobile ActiveAhead.

Quelques données
Sur l'éclairage

Sense 316 (HELVAR)

Le iDim Sense est un capteur de luminaire basé sur DALI .Il combine un détecteur de mouvement (PIR) , un récepteur pour télécommande , et une cellule photo dans une seule enceinte . Le sélecteur manuel de mode permet de sélectionner facilement un des 6 modes standards proposés.
Il y a 6 modes standards qui peuvent être choisies en tournant le sélecteur de mode se trouvant sur la cellule

1-Pour choisir le mode 1 tournez en sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à l'arrêt
2-Si on change le mode sous tension le LED rouge clignotera 1 à 6 fois pour indiquer le mode sélectionné

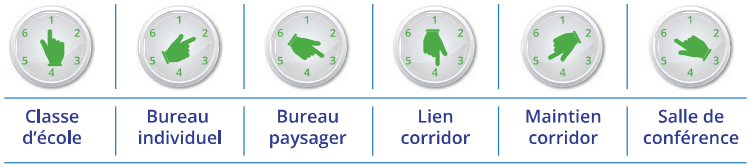



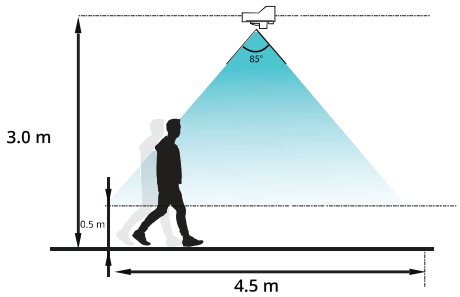

Couverture de la cellule (Détection présence)



Couverture de la cellule (Contro Lighting)

DALI MSensor 02 (TRIDONIC)

-Description du produit

- Module du système comfortDIM (DALI stand Alone)
- Avec régulation en fonction de la lumière ambiante et détection de présence
- Attribution facile des groupes à l'aide d'un commutateur rotatif
- Possibilité d'utiliser plusieurs MSensor dans un groupe
- Pilotable par télé¬commande
- Régulation de la lumière et détection de présence désactivables
- Adaptation individuelle des paramètres par voie logicielle
- Capacité multi-maîtres : possibilité de connecter plusieurs modules de contrôle dans le même système DALI
- Alimentation électrique par la ligne DALI

Quelques données
Sur l'éclairage

Solutions « connectées » Bluetooth

Pilotage du luminaire par smartphone ou interrupteur sans fil, permettant un éclairage interopérable, évolutif et individualisé

La technologie de commande basicDIM Wireless compatible Casambi permet de contrôler tous les luminaires d'une zone avec flexibilité et professionnalisme, de manière totalement intuitive et sans câblage supplémentaire.

Avantages pour l'ingénieur en charge de la mise en service (installation)

- Mise en service, programmation et commande intuitives des luminaires via l'application 4remote BT
- Localisation et affectation sans fil des luminaires en toute simplicité
- Adaptation rapide du système

Avantages pour l'exploitant du bâtiment

- Mises à jour simples
- Réduction de la consommation d'énergie
- Utilisation multifonctionnelle des pièces
- Ajustement sans fil des luminaires individuels

Avantages pour l'utilisateur

- Commande individuelle des luminaires
- Sélection facile des luminaires sur un graphique
- Ajustement intuitif de la couleur et de l'intensité de l'éclairage

Quelques données
Sur l'éclairage

Options d'utilisation

• Sélection des réglages : Possibilité d'accéder rapidement aux réglages enregistrés pour les ajuster en fonction de l'utilisation prévue de la pièce
• Température de couleur : Possibilité d'ajuster individuellement la couleur de l'éclairage en fonction des luminaires utilisés
• Options de gradation : De 1 % à 100 %
• Détection de présence : Éclairage répondant aux exigences grâce à l'intégration de capteurs
• Planification : Possibilité de planification à l'aide de l'horloge interne et du calendrier
• Personnalisation : Ajustements en cas de modification des exigences d'utilisation ou d'expansion du système
• Système de circuit groupé : Commande des luminaires et groupes individuels ajustable en fonction des exigences d'utilisation via l'application 4remote BT. Facilité d'extension ultérieure grâce à l'installation sans fil.

Tunable White
Réglable de 2700 K à 6500 K

TW
LEDDim

Tunable White désigne la commande de température de couleur variant entre lumière blanche chaude et froide. Grâce à une température de couleur et à un éclairement adapté, la lumière artificielle favorise le bien-être humain, dans les bureaux et les centres de formation, tout comme dans les hôpitaux et les établissements de soins.
Ces luminaires sont à variation d'intensité DALI et leur température de couleur peut être fixe ou variable (Tunable White) : Le réglage de la température de couleur permet d'adapté parfaitement l'éclairage à vos exigences et à l'ambiance souhaitée. Il est possible de régler la température de couleur de 2700 K à 6500 K.

L'idée derrière le concept de Tunable White est de permettre, par le biais d'une commande appropriée, de varier la température de couleur de la lumière dans une plage allant du blanc chaud au blanc neutre, voire jusqu'au blanc froid. L'adaptation de la température de couleur à l'objet ou à l'espace à éclairer améliore la qualité de la perception. Tunable White, grâce à un excellent rendu des couleurs, augmente sensiblement le confort d'éclairage, et représente par ailleurs une solution simple pour une adaptation dynamique de la lumière artificielle au rythme biologique de l'utilisateur.

Quelques données
Sur l'éclairage

UGR

L'index qui indique à quel niveau d'éblouissement est exposé l'œil humain est l'UGR (Unified Glare Rating). Plusieurs facteurs influencent cet indice:

- Les caractéristiques techniques et constructives du luminaire lui-même.
- L'installation du luminaire (hauteur et position par rapport à l'observateur).
- Les indices de réflexion des matériaux environnants (sol, murs, plafond ...).

Valeur UGR	Application
16	Dessins techniques, postes de travail CAD (computer aided design : conception assistée par ordinateur)
19	Activités de bureaux
22	Espaces d'accueil
25	Salle d'archives, escaliers, ascenseurs
28	Zones de circulation

Risque Photobiologique

Les termes « risque photobiologique » font référence au potentiel de la lumière des Leds à blesser l'oeil, et plus particulièrement aux extrémités du spectre visible.
A l'extrémité bleue du spectre visible, les risques concernent la lumière UV, alors que du côté rouge, il s'agira plutôt de la lumière infrarouge.

Groupe	Description Générale
GR0 sans risque	Ne présente aucun risque photobiologique
GR1 risque faible	Aucun risque photobiologique dans des conditions normales d'utilisation
GR2 risque modéré	Ne présente pas de risque lié à la réponse d'aversion pour les sources très brillantes ou en raison de l'inconfort thermique
GR3 risque élevé	Risque potentiel même pour une exposition momentanée ou courte

Indice de rendu de couleur

L'indice de rendu de couleur ou IRC est un nombre compris entre 0 et 100, qui a pour objectif de rendre compte de l'aptitude d'une source de lumière à restituer les couleurs d'un objet par rapport à celles produites avec une source de référence de même température de couleur. Ces deux facteurs, température de couleur et indice de rendu des couleurs, permettent de qualifier sommairement une source de lumière.

Quelques données
Sur l'éclairage

indice de protection électrique IP :

premier chiffre IP X –

IP 0 X : Pas de protection

IP 1 X : Protection contre les corps solides supérieurs à 50 mm

IP 2 X : Protection contre les corps solides supérieurs à 12 mm

IP 3 X : Protection contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm

IP 4 X : Protection contre les corps solides supérieurs à 1 mm

IP 5 X : Protection contre les poussières

IP 6 X : Protection totale contre les poussières

indice de protection électrique IP, deuxième chiffre IP – X

IP X 0 X: Pas de protection

IP X 1 : Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau

IP X 2 : Protection contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale

IP X 3 : Protection contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 60° de la verticale

IP X 4 : Protection contre les projections d'eau de toutes directions

IP X 5 : Protection contre les jets d'eau de toutes directions à la lance

IP X 6 : Protection contre les jets d'eau assimilables à des paquets de mer

IP X 7: Protection contre les effets de l'immersion

IP X 8: Protection contre les effets de l'immersion permanente

Indice de protection électrique IK:

un seul chiffre IK X:

IK 00 : Pas de protection

IK 01 : Protection contre une énergie de choc de 0,15 joule

IK 02 : Protection contre une énergie de choc de 0,20 joule

IK 03 : Protection contre une énergie de choc de 0,35 joule

IK 04 : Protection contre une énergie de choc de 0,50 joule

IK 05 : Protection contre une énergie de choc de 0,70 joule

IK 06 : Protection contre une énergie de choc de 1 joule

IK 07 : Protection contre une énergie de choc de 2 joules

IK 08 : Protection contre une énergie de choc de 5 joules

IK 09 : Protection contre une énergie de choc de 10 joules

BELUX LED LO
Luminaires encastrés

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Données mécaniques
Montage: Encastré par le dessus sur les faux plafonds modulaires ou par le dessous dans les plafonds en plâtre découpés à l'aide des brancards
Corps: Tôle d'acier électrozingué.
Finition peinture: époxy blanc

Données électriques
Source lumineuse: Modules LED integrés
Alimentation: 220-240 V 50-60 Hz
Equipement: Driver LED (gradation sur demande)
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 a 50°C

Données optiques
Modèle d'éclairage: Direct
Répartition de la lumière: Symétrique
Système optique: Double parabole en aluminium brillanté

Les données complémentaires
Application : bureaux , locaux scolaires , salles de réunion espace commercial , hôpitaux , hôtels

Accessoires (en option)
Kit chantier : Filin de sécurité et film de protection
Brancard: 4 brancards pour montage sur les faux plafonds découpés
Driver LED Type DALI sur demande
Connexion rapide { WAGO, ENSTO, WIELAND }
Capteur de luminosité et Capteur de présence

UGR <19 | 220-240 V 50/60H z | CE | IK 07 | IP 20 | CLT | LED | RoHS | 850 ° | M 600 x 600 | Risque Gr 0

	L	W	H
60x60 4 LED	595	595	52
120x30 4 LED	1195	295	52
60x60 3 LED	595	595	52
60x60 2 LED	595	595	52
60x30 2 LED	595	295	52





Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid		
BELUX LO 4 LED 60*60 44W 3K TRI	PF0LULED050	4530	44W	103	3000 K	N/A	1	50
BELUX LO 4 LED 60*60 44W 4K TRI	PF0LULED051	4750	44W	108	4000 K	N/A	1	50
BELUX LO 3 LED 60*60 33W 3K TRI	PF0LULED052	3400	33W	103	3000 K	N/A	1	50
BELUX LO 3 LED 60*60 33W 4K TRI	PF0LULED053	3565	33 W	108	4000 K	N/A	1	50
BELUX LO 2 LED 60*60 22W 3K TRI	PF0LULED054	2265	22W	103	3000 K	N/A	1	50
BELUX LO 2 LED 60*60 22W 4K TRI	PF0LULED055	2375	22W	108	4000 K	N/A	1	50

BELUX LED LO
Luminaires encastrés

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid		
BELUX LO 2 LED 60*30 22W 3K TRI	PF0LULED047	2265	22W	103	3000 K	N/A	1	50
BELUX LO 2 LED 60*30 22W 4K TRI	PF0LULED048	2375	22W	108	4000 K	N/A	1	50
BELUX LO 4 LED 120*30 44W 3K TRI	PF0LULED049	4530	44W	103	3000 K	N/A	1	50
BELUX LO 4 LED 120*30 44W 4K TRI	PF0LULED044	4750	44W	108	4000 K	N/A	1	50

Options

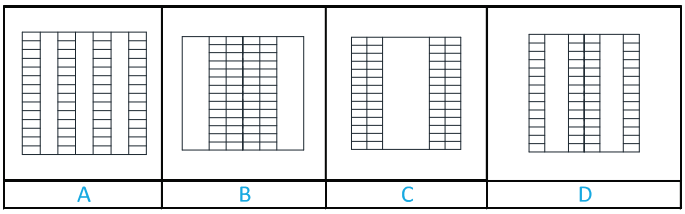

BELUX LED LO MINI

Luminaires encastrés

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Données mécaniques

Montage: Encastré par le dessus sur les faux plafonds modulaires ou par le dessous dans les plafonds en plâtre découpés à l'aide des brancards
Corps: Tôle d'acier électrozingué.
Finition peinture: époxy blanc

Données électriques

Source lumineuse: modules LED intégrés
Alimentation: 220-240 V 50-60 Hz
Equipement: Driver LED (gradation sur demande)
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 a 50°C

Données optiques

Modèle d'éclairage: Direct
Répartition de la lumière: Symétrique
Système optique: Double parabole en aluminuim

Les données complémentaires

Application : bureaux , locaux scolaires , salles de réunion espace commercial , hôpitaux , hôtels

Accessoires

Kit chantier : Filin de sécurité et film de protection
Brancard: 4 brancards pour montage sur les faux plafonds découpés { lay-out }
Drivier LED Type DALI sur demande
Connexion rapide { WAGO, ENSTO, WIELAND }
Capteur de luminosité et Capteur de présence

UGR <19 | 220-240 V 50/60H z | CE | IK 07 | IP 20 | CL I | LED | RoHS | 850 ° | M 600 x 600 | Risque Gr 0

	L	W	H	
60x60 4 LED	595	595	5	2
120x30 4 LED	1195	295	5	2
60x60 3 LED	595	595	5	2
60x60 2 LED	595	595	5	2
60x30 2 LED	595	295	5	2



Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid		
BELUX LO 4 MINI LED 60*60 44W 3K TRI	PF0LULED100	4786	44W	109	3000 K		1	50
BELUX LO MINI 4 LED 60*60 44W 4K TRI	PF0LULED101	5008	44W	114	4000 K		1	50
BELUX LO MINI 4 LED 60*60 44W 6.5K TRI	PF0LULED102	5079	44W	115	6500 K		1	50
BELUX LO MINI 4 LED 120*30 44W 3K TRI	PF0LULED103	4786	44W	109	3000 K		1	50
BELUX LO MINI 4 LED 120*30 44W 4K TRI	PF0LULED104	5008	44W	114	4000 K		1	50
BELUX LO MINI 4 LED 120*30 44W 6.5K TRI	PF0LULED105	5079	44W	115	6500 K		1	50

BELUX LED LO MINI
Luminaires encastrés

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid		
BELUX LO MINI 3 LED 60*60 33W 3K TRI	PF0LULED106	3590	33W	109	3000 K		1	50
BELUX LO MINI 3 LED 60*60 33W 4K TRI	PF0LULED107	3756	33W	114	4000 K		1	50
BELUX LO MINI 3 LED 60*60 33W 6.5K TRI	PF0LULED108	3810	33W	115	6500 K		1	50
BELUX LO MINI 2 LED 60*60 22W 3K TRI	PF0LULED109	2393	22W	109	3000 K		1	50
BELUX LO MINI 2 LED 60*60 22W 4K TRI	PF0LULED110	2504	22W	114	4000 K		1	50
BELUX LO MINI 2 LED 60*60 22W 6.5K TRI	PF0LULED111	2540	22W	115	6500 K		1	50
BELUX LO MINI 2 LED 60*30 22W 3K TRI	PF0LULED112	2393	22W	109	3000 K		1	50
BELUX LO MINI 2 LED 60*30 22W 4K TRI	PF0LULED113	2504	22W	114	4000 K		1	50
BELUX LO MINI 2 LED 60*30 22W 6.5K TRI	PF0LULED114	2540	22W	115	6500 K		1	50

Options

BELUX LED OP
Luminaires encastrés

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Données mécaniques
Montage: Encastré par le dessus sur les faux plafonds modulaires ou par le dessous dans les plafonds en plâtre découpés à l'aide de brancards
Corps: Tôle d'acier électrozingué.
Finition peinture: époxy blanc

Données électriques
Source lumineuse: modules LED intégrés
Alimentation: 220-240 V 50-60 Hz
Equipement: Driver LED (Gradation sur demande)
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 a 50°C

Données optiques
Modèle d'éclairage: Direct
Répartition de la lumière: Symétrique
Système optique: Vasque opale

Les données complémentaires
Application : bureaux , locaux scolaires , salles de réunion espace commercial , hôpitaux , hôtels

Accessoires (en option)
Kit chantier : Filin de sécurité et film de protection
Brancard: 4 brancards pour montage sur les faux plafonds découpés { lay-out }
Drivier LED Type DALI sur demande
Connexion rapide { WAGO, ENSTO, WIELAND }
Capteur de luminosité et Capteur de présence

220-240 V 50/60H z | CE | IK 07 | IP 20 / IP 40 | CL I | LED | RoHS | 850 ° | M 600 x 600 | Risque Gr 0

Options

DIM DALI | PLUG & PLAY | M 625 x 625 | M 675 x 675

	L	W	H
BELUX LED MP 60*30	595	295	70
BELUX LED MP 60*60	595	595	70
BELUX LED MP 120*30	1195	295	70

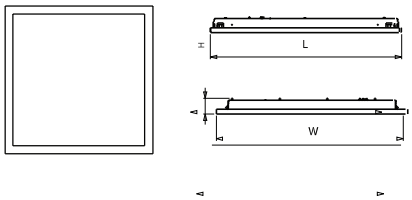

Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid		
BELUX LED OPALE 60*30 16W 3K TRI	PF0LULED204	1887	16W	118	3000 K	N/A	1	50
BELUX LED OPALE 60*30 16W 4K TRI	PF0LULED205	2015	16W	126	4000 K	N/A	1	50
BELUX LED OPALE 60*30 16W 6,5K TRI	PF0LULED206	2049	16W	128	6500 K	N/A	1	50
BELUX LED OPALE 60*60 32W 3K TRI	PF0LULED207	3774	32 W	118	3000 K	N/A	1	50
BELUX LED OPALE 60*60 32W 4K TRI	PF0LULED208	4031	32W	126	4000 K	N/A	1	50
BELUX LED OPALE 60*60 32W 6,5K TRI	PF0LULED209	4080	32W	128	6500 K	N/A	1	50
BELUX LED OPALE 120*30 32W 3K TRI	PF0LULED210	3774	32W	118	3000 K	N/A	1	50
BELUX LED OPALE 120*30 32W 4K TRI	PF0LULED211	4031	32W	126	4000 K	N/A	1	50
BELUX LED OPALE 120*30 32W 6,5K TRI	PF0LULED212	4080	32W	128	6500 K	N/A	1	50

BELUX LED MP
Luminaires encastrés

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Données mécaniques
Montage: Encastré par le dessus sur les faux plafonds modulaires ou par le dessous dans les plafonds en plâtre découpés à l'aide des brancards
Corps: Tôle d'acier électrozingué.
Finition peinture: époxy blanc

Données électriques
Source lumineuse: modules LED intégrés
Alimentation: 220-240 V 50-60 Hz
Equipement: Driver LED (gradation sur demande)
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 a 50°C

Données optiques
Modèle d'éclairage: Direct
Répartition de la lumière: Symétrique
Système optique: vasque micro prismatique

Les données complémentaires
Application : bureaux , locaux scolaires , salles de réunion espace commercial , hôpitaux , hôtels

Accessoires
Kit chantier : Filin de sécurité et film de protection
Brancard: 4 brancards pour montage sur les faux plafonds découpés { lay-out }
Drivier LED Type DALI sur demande
Connexion rapide { WAGO, ENSTO, WIELAND }
Capteur de luminosité et Capteur de présence

UGR <19 | 220-240 V 50/60H z | CE | IK 07 | IP 20 / IP 40 | CL I | LED | RoHS | 850 ° | M 600 x 600 | Risque Gr 0

Options

DIM DALI | PLUG & PLAY | M 625 x 625 | M 675 x 675

	L	W	H
BELUX LED MP 60*30	595	295	70
BELUX LED MP 60*60	595	595	70
BELUX LED MP 120*30	1195	295	70





Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid		
BELUX LED MP 60*30 16W 3K TRI	PF0LULED213	2042	16 W	128	3000K		1	72
BELUX LED MP 60*30 16W 4K TRI	PF0LULED214	2181	16 W	136	4000K		1	72
BELUX LED MP 60*30 16W 6.5K TRI	PF0LULED215	2217	16 W	139	6500K		1	72
BELUX LED MP 60*60 32W 3K TRI	PF0LULED216	4085	32 W	128	3000K		1	72
BELUX LED MP 60*60 32W 4K TRI	PF0LULED217	4363	32 W	136	4000K		1	72
BELUX LED MP 60*60 32W 6.5K TRI	PF0LULED218	4416	32 W	138	6500K		1	72
BELUX LED MP 120*30 32W 3K TRI	PF0LULED219	4085	32 W	128	3000K		1	72
BELUX LED MP 120*30 32W 4K TRI	PF0LULED220	4363	32 W	136	4000K		1	72
BELUX LED MP 120*30 32W 6.5K TRI	PF0LULED221	4416	32 W	138	6500K		1	72

BELUX LED LE TYPE A
Luminaires encastrés

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

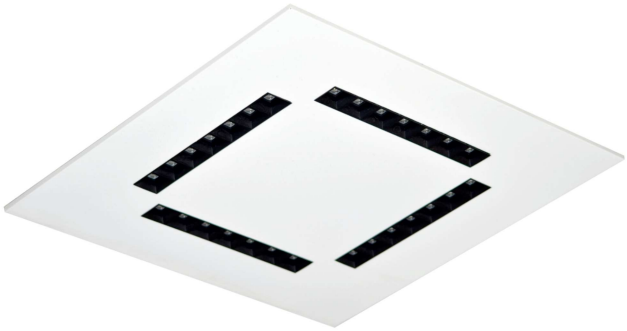

Données mécaniques
Montage: Encastré par le dessus sur les faux plafonds modulaires ou par le dessous sur les faux plafonds en Plâtre à l'aide des ressorts
Corps: Tôle d'acier électrozingué.
Finition peinture: époxy blanc ou noir (autre couleur sur demande)

Données électriques
Source lumineuse: Modules LED intégrés
Alimentation: 220-240 V 50-60 Hz
Equipement: Driver LED (gradation sur demande)
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 a 50°C

Données optiques
Modèle d'éclairage: Direct
Répartition de la lumière: Symétrique
Système optique: Des lentilles avec reflecteur 50° ou 80° noir ou blanc

Les données complémentaires
Application : bureaux , locaux scolaires , salles de réunion espaces commerciales , hôpitaux , hôtels

Accessoires (en option)
Kit chantier : Filin de sécurité et film de protection
Brancard: 4 Ressorts pour montage sur les faux plafonds découpés { lay-out }
Drivier LED Type DALI sur demande
Connexion rapide { WAGO, ENSTO, WIELAND }
Capteur de luminosité et Capteur de présence

UGR <16 | 220-240V 50/60Hz | CE | IK07 | IP20 | CLI | LED | RoHS | 850° | M 600 x 600 | Risque Gr 0

Options

DIM DALI | PLUG & PLAY | M 625 x 625 | M 675 x 675





	L	W	H
BELUX LE TYPE A	595	595	30

Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid
BELUX LED LE 60*60 A 80° 23W 3K ELE	PF0LULED273	3220	23	140	3000 K	
BELUX LED LE 60*60 A 80° 31W 3K ELE	PF0LULED274	4340	31	140	3000 K	
BELUX LED LE 60*60 A 80° 23W 4K ELE	PF0LULED275	3360	23	146	4000 K	
BELUX LED LE 60*60 A 80° 31W 4K ELE	PF0LULED276	4525	31	146	4000 K	
BELUX LED LE 60*60 A 50° 23W 3K ELE	PF0LULED273	3265	23	142	3000 K	
BELUX LED LE 60*60 A 50° 31W 3K ELE	PF0LULED274	4400	31	142	3000 K	
BELUX LED LE 60*60 A 50° 23W 4K ELE	PF0LULED275	3405	23	148	4000 K	
BELUX LED LE 60*60 A 50° 31W 4K ELE	PF0LULED276	4590	31	148	4000 K	

BELUX LED LE TYPE B
Luminaires encastrés

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

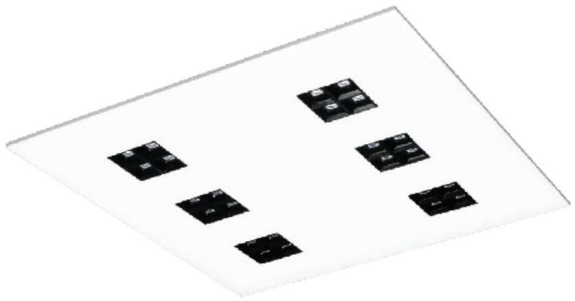

Données mécaniques
Montage: Encastré par le dessus sur les faux plafonds modulaires ou par le dessous sur les faux plafonds en Plâtre à l'aide des ressorts
Corps: Tôle d'acier électrozingué.
Finition peinture: époxy blanc ou noir (autre couleur sur demande)

Données électriques
Source lumineuse: modules LED intégrés
Alimentation: 220-240 V 50-60 Hz
Equipement: Driver LED (gradation sur demande)
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 a 50°C

Données optiques
Modèle d'éclairage: Direct
Répartition de la lumière: Symétrique
Système optique: des lentilles avec reflecteur 50° ou 80° noir ou blanc

Les données complémentaires
Application : bureaux , locaux scolaires , salles de réunion espaces commerciales , hôpitaux , hôtels

Accessoires (en option)
Kit chantier : Filin de sécurité et film de protection
Brancard: 4 Ressorts pour montage sur les faux plafonds découpés { lay-out }
Drivier LED Type DALI sur demande
Connexion rapide { WAGO, ENSTO, WIELAND }
Capteur de luminosité et Capteur de présence

UGR <19 | 220-240 V 50/60H z | CE | IK 07 | IP 20 / IP 44 | CL I | LED | RoHS | 850 ° | M 600 x 600 | Risque Gr 0





Options

DIM DALI | PLUG & PLAY | M 625 x 625 | M 675 x 675

	L	W	H
BELUX LE TYPE B	595	595	30

Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid
BELUX LED LE 60*60 B 80° 31W 3K ELE	PF0LULED277	4340	31	140	3000 K	
BELUX LED LE 60*60 B 80° 44W 3K ELE	PF0LULED278	6160	44	140	3000 K	
BELUX LED LE 60*60 B 80° 31W 4K ELE	PF0LULED279	4525	31	146	4000 K	
BELUX LED LE 60*60 B 80° 44W 4K ELE	PF0LULED280	6425	44	146	4000 K	
BELUX LED LE 60*60 B 50° 31W 3K ELE	PF0LULED277	4400	31	142	3000 K	
BELUX LED LE 60*60 B 50° 44W 3K ELE	PF0LULED278	6250	44	142	3000 K	
BELUX LED LE 60*60 B 50° 31W 4K ELE	PF0LULED279	4590	31	148	4000 K	
BELUX LED LE 60*60 B 50° 44W 4K ELE	PF0LULED280	6510	44	148	4000 K	

BELUX LED LE TYPE C
Luminaires encastrés

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Données mécaniques
Montage: Encastré par le dessus sur les faux plafonds modulaires ou par le dessous sur les faux plafonds en Plâtre à l'aide des ressorts
Corps: Tôle d'acier électrozingué.
Finition peinture: époxy blanc ou noir (autre couleur sur demande)

Données électriques
Source lumineuse: modules LED intégrés
Alimentation: 220-240 V 50-60 Hz
Equipement: Driver LED (gradation sur demande)
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 a 50°C

Données optiques
Modèle d'éclairage: Direct
Répartition de la lumière: Symétrique
Système optique: des lentilles avec reflecteur 50° ou 80° noir ou blanc

Les données complémentaires
Application : bureaux , locaux scolaires , salles de réunion espaces commerciales , hôpitaux , hôtels

Accessoires (en option)
Capteur de luminosité et de présence
Kit chantier : Filin de sécurité et film de protection
Drivier LED Type DALI sur demande
Connexion rapide { WAGO, ENSTO, WIELAND }
Brancard: 4 Ressorts pour montage sur les faux plafonds découpés { lay-out }

UGR <19 | 220-240 V 50/60H z | CE | IK 07 | IP 20 IP 44 | CL I | LED | RoHS | 850 ° | Risque Gr 0





Op tions

DIM DALI | PLUG & PLAY | M 62.5 x 62.5 | M 67.5 x 67.5

	L	W	H
BELUX LE TYPE C	595	595	30

Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid
BELUX LED LE 60*60 C 80° 23W 3K ELE	PF0LULED281	3220	23	140	3000 K	
BELUX LED LE 60*60 C 80° 31W 3K ELE	PF0LULED282	4340	31	140	3000 K	
BELUX LED LE 60*60 C 80° 23W 4K ELE	PF0LULED283	3360	23	146	4000 K	
BELUX LED LE 60*60 C 80° 31W 4K ELE	PF0LULED284	4525	31	146	4000 K	
BELUX LED LE 60*60 C 50° 23W 3K ELE	PF0LULED283	3265	23	142	3000 K	
BELUX LED LE 60*60 C 50° 31W 3K ELE	PF0LULED284	4400	31	142	3000 K	
BELUX LED LE 60*60 C 50° 23W 4K ELE	PF0LULED283	3405	23	148	4000 K	
BELUX LED LE 60*60 C 50° 31W 4K ELE	PF0LULED284	4590	31	148	4000 K	

BELUX LED LE TYPE C
Luminaires encastrés

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid		
BELUX LED LE 120*30 C 80° 23W 3K ELE	PF0LULED281	3220	23	140	3000 K			
BELUX LED LE 120*30 C 80° 31W 3K ELE	PF0LULED282	4340	31	140	3000 K			
BELUX LED LE 120*30 C 80° 23W 4K ELE	PF0LULED283	3360	23	146	4000 K			
BELUX LED LE 120*30 C 80° 31W 4K ELE	PF0LULED284	4525	31	146	4000 K			
BELUX LED LE 120*30 C 50° 23W 3K ELE	PF0LULED283	3265	23	142	3000 K			
BELUX LED LE 120*30 C 50° 31W 3K ELE	PF0LULED284	4400	31	142	3000 K			
BELUX LED LE 120*30 C 50° 23W 4K ELE	PF0LULED283	3405	23	148	4000 K			
BELUX LED LE 120*30 C 50° 31W 4K ELE	PF0LULED284	4590	31	148	4000 K			

BELUX LED LE TYPE D
Luminaires encastrés

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Données mécaniques
Montage: Encastré par le dessus sur les faux plafonds modulaires ou par le dessous sur les faux plafonds en Plâtre à l'aide des ressorts
Corps: Tôle d'acier électrozingué.
Finition peinture: époxy blanc ou noir (autre couleur sur demande)

Données électriques
Source lumineuse: modules LED intégrés
Alimentation: 220-240 V 50-60 Hz
Equipement: Driver LED (gradation sur demande)
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 a 50°C

Données optiques
Modèle d'éclairage: Direct
Répartition de la lumière: Symétrique
Système optique: des lentilles avec reflecteur 50° ou 80° noir ou blanc

Les données complémentaires
Application : bureaux , locaux scolaires , salles de réunion espaces commerciales , hôpitaux , hôtels

Accessoires (en option)
Capteur de luminosité et de présence
Kit chantier : Filin de sécurité et film de protection
Drivier LED Type DALI sur demande
Connexion rapide { WAGO, ENSTO, WIELAND }
Brancard: 4 Ressorts pour montage sur les faux plafonds découpés { lay-out }

UGR <19 | 220-240 V 50/60H z | CE | IK 07 | IP 20 IP 44 | CL I | LED | RoHS | 850 ° | Risque Gr 0

Op tions

DIM DALI | PLUG & PLAY | M 62.5 x 62.5 | M 67.5 x 67.5

	L	W	H
BELUX LE TYPE C	595	595	30





Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid
BELUX LED LE 60*60 D 80° 27W 3K ELE	PF0LULED281	3780	27	140	3000 K	
BELUX LED LE 60*60 D 80° 39W 3K ELE	PF0LULED282	5460	39	140	3000 K	
BELUX LED LE 60*60 D 80° 27W 4K ELE	PF0LULED283	3940	27	146	4000 K	
BELUX LED LE 60*60 D 80° 39W 4K ELE	PF0LULED284	5695	39	146	4000 K	
BELUX LED LE 60*60 D 50° 27W 3K ELE	PF0LULED283	3835	27	142	3000 K	
BELUX LED LE 60*60 D 50° 39W 3K ELE	PF0LULED284	5540	39	142	3000 K	
BELUX LED LE 60*60 D 50° 27W 4K ELE	PF0LULED283	3995	27	148	4000 K	
BELUX LED LE 60*60 D 50° 39W 4K ELE	PF0LULED284	5770	39	148	4000 K	

BELUX LED LE TYPE E
Luminaires encastrés

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Données mécaniques
Montage: Encastré par le dessus sur les faux plafonds modulaires ou par le dessous sur les faux plafonds en Plâtre à l'aide des ressorts
Corps: Tôle d'acier électrozingué.
Finition peinture: époxy blanc ou noir (autre couleur sur demande)

Données électriques
Source lumineuse: modules LED intégrés
Alimentation: 220-240 V 50-60 Hz
Equipement: Driver LED (gradation sur demande)
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 a 50°C

Données optiques
Modèle d'éclairage: Direct
Répartition de la lumière: Symétrique
Système optique: des lentilles avec reflecteur 50° ou 80° noir ou blanc

Les données complémentaires
Application : bureaux , locaux scolaires , salles de réunion espaces commerciales , hôpitaux , hôtels

Accessoires (en option)
Capteur de luminosité et de présence
Kit chantier : Filin de sécurité et film de protection
Drivier LED Type DALI sur demande
Connexion rapide { WAGO, ENSTO, WIELAND }
Brancard: 4 Ressorts pour montage sur les faux plafonds découpés { lay-out }

UGR <19 | 220-240 V 50/60H z | CE | IK 07 | IP 20 IP 44 | CLI | LED | RoHS | 850 ° | Risque Gr 0





Op tions
DIM DALI | PLUG & PLAY | M 625 x625 | M 675 x675

	L	W	H
BELUX LE TYPE E	595	595	30

Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid
BELUX LED LE 60*60 E 80° 27W 3K ELE	PF0LULED281	3780	27	140	3000 K	
BELUX LED LE 60*60 E 80° 39W 3K ELE	PF0LULED282	5460	39	140	3000 K	
BELUX LED LE 60*60 E 80° 27W 4K ELE	PF0LULED283	3940	27	146	4000 K	
BELUX LED LE 60*60 E 80° 39W 4K ELE	PF0LULED284	5695	39	146	4000 K	
BELUX LED LE 60*60 E 50° 27W 3K ELE	PF0LULED283	3835	27	142	3000 K	
BELUX LED LE 60*60 E 50° 39W 3K ELE	PF0LULED284	5540	39	142	3000 K	
BELUX LED LE 60*60 E 50° 27W 4K ELE	PF0LULED283	3995	27	148	4000 K	
BELUX LED LE 60*60 E 50° 39W 4K ELE	PF0LULED284	5770	39	148	4000 K	

COMPALUX LED
Luminaires indirect

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Données mécaniques
Montage: Encastré par le dessous sur les faux plafond modulaires ou par le dessous dans les plafond en platre découpés à l'aide de brancards
Corps: Tôle d'acier électrozingué
Finition peinture: époxy blanc

Données électriques
Source lumineuse: Modules LED intégrés
Alimentation: 220-240 V 50-60 Hz
Equipement: DRIVER LED (gradation sur demande)

Données optiques
Modèle d'éclairage: Indirect
Répartition de la lumière: Symétrique
Système optique: Déflecteur en tole d'acier micro-perforée ou pleine

Les données complémentaires
Application : bureaux , locaux scolaires , salles de réunion espace commercial , hôpitaux , hôtels

Accessoires
Kit chantier : Filin de sécurité et film de protection
Brancard: 4 Ressorts pour montage sur les faux plafonds découpés { lay-out }
Drivier LED Type DALI sur demande
Connexion rapide { WAGO, ENSTO, WIELAND }
Capteur de luminosité et Capteur de présence

UGR <19 | 220-240 V 50/60H z | CE | IK 07 | IP 20 | CL I | LED | RoHS | 850 ° | M 600 x 600 | Risque Gr 0

Options

DIM DALI | PLUG & PLAY | M 625 x 625 | M 675 x 675

	L	W	H
COMPALUX 60*60	595	595	120



Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid		
COMPALUX LED 60*60 44W 3K TRI	PF0LULED115	3091	44 W	70	3000 K		1	50
COMPALUX LED 60*60 44W 4K TRI	PF0LULED116	3235	44 W	74	4000 K		1	50
COMPALUX LED 60*60 44W 6.5K TRI	PF0LULED117	3281	44 W	75	6500 K		1	50

COMPALUX PLUS LED
Luminaire Direct-Indirect

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Données mécaniques
Montage: Encastré par le dessus sur les faux plafonds modulaires ou par le dessous dans les plafonds en plâtre découpés à l'aide de brancards
Corps: Tôle d'acier électrozingué
Finition peinture: époxy blanc

Données électriques
Source lumineuse: Modules LED intégrés
Alimentation: 220-240 V 50-60 Hz
Equipement: Driver LED (**gradation sur demande**)
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 a 50°C

Données optiques
Modèle d'éclairage: Direct-Indirect
Répartition de la lumière: Symétrique
Système optique: Double parabole en aluminium brillant, déflecteur en Tôle d'acier micro-perforé et film diffusant
Variation chromatique : 3 SDCM

Les données complémentaires
Application : bureaux , locaux scolaires , salles de réunion espace commercial , hôpitaux , hôtels

Accessoires
Kit chantier : Filin de sécurité et film de protection
Brancard: 4 brancards pour montage sur les faux plafonds découpés { lay-out }
Drivier LED Type DALI sur demande
Connexion rapide { WAGO, ENSTO, WIELAND }
Capteur de luminosité et Capteur de présence
Possibilité IP 65 (option)

UGR <19 | 220-240 V 50/60H z | CE | IK 07 | IP 65 | CL I | LED | RoHS | 850 ° | M 600 x 600 | Risque Gr 0 | IRC >80

Options

DIM DALI | M 625 x 625 | M 675 x 675



	L	W	H
COMPLAUX PLUS	595	595	120

Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid		
COMPALUX PLUS LED 60*60 33W 3K TRI		2676	33 W	81	3000 K	3.90 KG	1	50
COMPALUX PLUS LED 60*60 33W 4K TRI		2800	33 W	85	4000 K	3.90 KG	1	50
COMPALUX PLUS LED 60*60 33W 6.5K TRI		2840	33 W	86	6500 K	3.90 KG	1	50
COMPALUX PLUS LED 60*60 45W 3K TRI		4100	45 W	90	3000 K	3.90 KG	1	50
COMPALUX PLUS LED 60*60 45W 4K TRI		4100	45 W	90	4000 K	3.90 KG	1	50
COMPALUX PLUS LED 60*60 45W 6.5K TRI		4100	45 W	90	6500 K	3.90 KG	1	50

PROLUX LED LO
Luminaires apparents

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Données mécaniques
Montage: Apparent directement sur le plafond
Corps: Tôle d'acier électrozingué. Finition peinture
Finition peinture: époxy blanc

Données électriques
Source lumineuse: Modules LED intégrés
Alimentation: 220-240 V 50-60 Hz
Equipement: Driver LED (**gradation sur demande**)
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 a 50°C

Données optiques
Modèle d'éclairage: Direct
Répartition de la lumière: Symétrique
Système optique: Double parabole en aluminium brillant

Les données complémentaires
Application : bureaux , locaux scolaires , salles de réunion espace commercial , hôpitaux , hôtels

Accessoires
Disponible sur demande : Capteur de luminosité et capteur de présence

UGR <19 | 220-240 V 50/60H z | CE | IK07 | IP 20 | CL I | LED | RoHS | 850 ° | Risque Gr 0

	L	W	H
4 Modules 60x60	640	640	50
4 Modules 120x60	1240	300	50
3 Modules 60x60	640	640	50
2 Modules 60x60	640	640	50
2 Modules 60x30	640	225	50

Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT			
PROLUX LO 4 LED 60*60 44W 3K TRI	PF0LULED065	4520	44W	103	3000 K	4,7	1	60
PROLUX LO 4 LED 60*60 44W 4K TRI	PF0LULED066	4730	44W	108	4000 K	4,7	1	60
PROLUX LO 4 LED 60*60 44W 6.5K TRI	PF0LULED067	4797	44W	109	6500 K	4,7	1	60
PROLUX LO 4 LED 120*60 44W 3K TRI	PF0LULED068	4520	44W	103	3000 K	4,7	1	60
PROLUX LO 4 LED 120*60 44W 4K TRI	PF0LULED069	4730	44W	108	4000 K	4,7	1	60
PROLUX LO 4 LED 120*60 44W 6.5K TRI	PF0LULED070	4797	44W	109	6500 K	4,7	1	60
PROLUX LO 3 LED 60*60 33W 3K TRI	PF0LULED062	3390	33W	103	3000 K	4,5	1	60
PROLUX LO 3 LED 60*60 33W 4K TRI	PF0LULED063	3547	33W	107	4000 K	4,5	1	60
PROLUX LO 3 LED 60*60 33W 6.5K TRI	PF0LULED064	3598	33W	109	6500 K	4,5	1	60

PROLUX LO 2 LED 60*60 22W 3K TRI	PF0LULED059	2260	22W	103	3000 K	4,5	1	60
PROLUX LO 2 LED 60*60 22W 4K TRI	PF0LULED060	2365	22W	108	4000 K	4,5	1	60
PROLUX LO 2 LED 60*60 22W 6.5K TRI	PF0LULED061	2399	22 W	109	6500 K	4,5	1	60
PROLUX LO 2 LED 60*30 22W 3K TRI	PF0LULED071	2260	22W	103	3000 K	4,5	1	60
PROLUX LO 2 LED 60*30 22W 4K TRI	PF0LULED072	2365	22W	108	4000 K	4,5	1	60
PROLUX LO 2 LED 60*30 22W 6.5K TRI	PF0LULED073	2399	22W	109	6500 K	4,5	1	60

Options

Capteur de luminosité et Capteur de présence

PROLUX LED OP
Luminaires apparents

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Données mécaniques
Montage: Apparent directement sur le plafond
Corps: Tôle d'acier électrozingué.
Finition peinture: époxy blanc

Données électriques
Source lumineuse: modules LED intégrés
Alimentation: 220-240 V 50-60 Hz
Equipement: Driver LED (**gradation sur demande**)
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 a 50°C

Données optiques
Modèle d'éclairage: Direct
Répartition de la lumière: Symétrique
Système optique: Vasque Opale

Les données complémentaires
Application : bureaux , locaux scolaires , salles de réunion espace commercial , hôpitaux , hôtels

Accessoires
Disponible sur demande : Capteur de luminosité et capteur de présence

220-240 V 50/60H z | CE | IK 07 | IP 20 / IP 40 | CLI | LED | RoHS | 850 ° | Risque Gr 0

Options

PLUG & PLAY | DIM DALI

	L	W	H
Prolux 60x30	630	315	50
Prolux 60x60	630	630	50
Prolux 120x30	1235	315	50

Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT			
PROLUX LED OP 60*30 16W 3K TRI	PF0LULED222	1887	16W	118	3000 K	4,7	1	60
PROLUX LED OP 60*30 16W 4K TRI	PF0LULED223	2015	16W	126	4000 K	4,7	1	60
PROLUX LED OP 60*30 16W 6.5K TRI	PF0LULED224	2049	16W	128	6500 K	4,7	1	60
PROLUX LED OP 60*60 32W 3K TRI	PF0LULED225	3774	32W	118	3000 K	4,7	1	60
PROLUX LED OP 60*60 32W 4K TRI	PF0LULED226	4031	32W	126	4000 K	4,7	1	60
PROLUX LED OP 60*60 32W 6.5K TRI	PF0LULED227	4080	32W	128	6500 K	4,7	1	60
PROLUX LED OP 120*30 32W 3K TRI	PF0LULED228	3774	32W	118	3000 K	4,5	1	60
PROLUX LED OP 120*30 32W 4K TRI	PF0LULED229	4031	32W	126	4000 K	4,5	1	60
PROLUX LED OP 120*30 32W 6.5K TRI	PF0LULED230	4080	32W	128	6500 K	4,5	1	60

PROLUX LED MP
Luminaires apparents

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Données mécaniques
Montage: Apparent directement sur le plafond
Corps: Tôle d'acier électrozingué.
Finition peinture: époxy blanc

Données électriques
Source lumineuse: modules LED intégrés
Alimentation: 220-240 V 50-60 Hz
Equipement: Driver LED (**gradation sur demande**)
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 a 50°C

Données optiques
Modèle d'éclairage: Direct
Répartition de la lumière: Symétrique
Système optique: Vasque Microprismatique

Les données complémentaires
Application : bureaux , locaux scolaires , salles de réunion espace commercial , hôpitaux , hôtels

Accessoires
Disponible sur demande : Capteur de luminosité et capteur de présence

220-240 V 50/60H z | CE | IK 07 | IP 20 / IP 40 | CCT | LED | RoHS | 850° | Risque Gr 0

Options

PLUG & PLAY | DIM DALI

	L	W	H
PROLUX 60*30	630	315	50
PROLUX 60*60	630	630	50
PROLUX 12*30	1235	315	50

Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT			
PROLUX LED MP 60*30 16W 3K TRI	PF0LULED231	2042	16W	128	3000 K	4,7	1	60
PROLUX LED MP 60*30 16W 4K TRI	PF0LULED232	2181	16W	136	4000 K	4,7	1	60
PROLUX LED MP 60*30 16W 5K TRI	PF0LULED233	2217	16W	139	6500 K	4,7	1	60
PROLUX LED MP 60*60 32W 3K TRI	PF0LULED234	4085	32W	128	3000 K	4,7	1	60
PROLUX LED MP 60*60 32W 4K TRI	PF0LULED235	4363	32W	136	4000 K	4,7	1	60
PROLUX LED MP 60*60 32W 5K TRI	PF0LULED236	4416	32W	138	6500 K	4,7	1	60
PROLUX LED MP 120*30 32W 3K TRI	PF0LULED237	4085	32W	128	3000 K	4,5	1	60
PROLUX LED MP 120*30 32W 4K TRI	PF0LULED238	4363	32W	136	4000 K	4,5	1	60
PROLUX LED MP 120*30 32W 5K TRI	PF0LULED239	4416	32W	138	6500 K	4,5	1	60

SPOT LED
led encastré

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Données mécaniques
Montage: encastré par le dessus ou dans les plafonds à découpé à l'aide des ressorts (montés)
Corps:aluminium injecté avec dissipateur de chaleur

Données électriques
Source lumineuse: Module LED intégré avec technologie COB GREE
Alimentation: 220-240 V 50-60 Hz
Equipement: Driver LED Tridonic (gradation sur demande)
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 a 50°C

Données optiques
Modèle d'éclairage: Direct
Répartition de la lumière: Symétrique
Système optique: reflecteur en aluminium martelé plus diffuseur en verre clair

Les données complémentaires
Application : Bureaux , locaux scolaires , salle de reunion espace commercial , hopitaux , hôtels

RAL9003 (Blanc) RAL9006 (Gris) RAL9005 (Noir)

220-240V 50/60Hz | CE | IK04 | IP44 | CL.II | LED | RoHS | 650° | CRI >80

Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid		
SPOT LED 40W 3K	PF0LULED333	3600	40W	90	3000 K	1,395Kg	1	150
SPOT LED 50W 3K	PF0LULED334	4600	50W	92	3000 K	1,395Kg	1	150
SPOT LED 40W 4K	PF0LULED335	3840	40W	96	4000 K	1,395Kg	1	150
SPOT LED 50W 4K	PF0LULED336	4900	50W	98	4000 K	1,395Kg	1	150
SPOT LED 40W 6.5K	PF0LULED337	3920	40W	98	6500 K	1,395Kg	1	150
SPOT LED 50W 6.5K	PF0LULED338	5000	50W	100	6500 K	1,395Kg	1	150

SPOT LED CARRE
led encastré

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Données mécaniques
Montage: encastré par le dessus ou dans les plafonds à découpé à l'aide des ressorts (montés)
Corps:aluminium injecté avec dissipateur de chaleur

Données électriques
Source lumineuse: Module LED
Alimentation: 220-240 V 50-60 Hz
Equipement: Driver LED (gradation sur demande)
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 a 50°C

Données optiques
Modèle d'éclairage: Direct
Répartition de la lumière: Symétrique
Système optique: des lentilles avec reflecteur 50° ou 80° noir ou blanc

Les données complémentaires
Application : Bureaux , locaux scolaires , salle de reunion espace commercial , hopitaux , hôtels

RAL9003 (Blanc)

RAL9005 (Noir)

UGR <19 | 220-240V 50/60Hz | CE | IK04 | IP20 / IP44 | CL.II | LED | RoHS | 850° | CRI >80 | Risque Gr 0

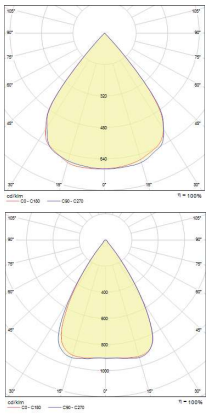

Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid		
SPOT CARRE LED LE 80° 10W 3K ELE		1400	10W	140	3000 K		1	150
SPOT CARRE LED LE 80° 10W 4K ELE		1400	10W	140	4000 K		1	150
SPOT CARRE LED LE 80° 19W 3K ELE		2775	19W	146	3000 K		1	150
SPOT CARRE LED LE 80° 19W 4K ELE		2775	19W	146	4000 K		1	150
SPOT CARRE LED LE 50° 10W 3K ELE		1420	10W	142	3000 K		1	150
SPOT CARRE LED LE 50° 10W 4K ELE		1420	10W	142	4000 K		1	150
SPOT CARRE LED LE 50° 19W 3K ELE		2810	19W	148	3000 K		1	150
SPOT CARRE LED LE 50° 19W 4K ELE		2810	19W	148	4000 K		1	150

TUBALUX LED 360°
Luminaire tubulaire

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Données mécaniques
Montage : Suspendu verticalement ou horizontalement et raccordement par presse-étoupe étanche
Corps : Platine interne en tôle d'acier laquée blanc et embouts inox

Données électriques
Source lumineuse : Modules LED intégrés
Alimentation : 220-240 V 50-60 Hz
Equipement : Driver LED (gradation sur demande)
Durée de vie : 50 000 H L80/B10 à 50°C

Données optiques
Diffiseur: Fourreau polycarbonate opale d'épaisseur 2mm

Accessoires (en option)
Etrier inox
Filin de suspention

CE IK10 IP44 CL I 850° RoHS 220-240V 50/60Hz LED Risque Gr 0

Options:

DIM DALI DIM 1-10V

Longueur disponible	Diamètre disponible
600 mm	80 mm
900mm	80 mm
1200 mm	80 mm

Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid		
TUBALUX LED OPALE 360° 600 28W 3K REL	PF0LULED293	2240	28 W	80	3000K		1	
TUBALUX LED OPALE 360° 600 28W 4K REL	PF0LULED294	2340	28 W	84	4000K		1	
TUBALUX LED OPALE 360° 600 28W 6,5K REL	PF0LULED295	2408	28 W	86	6500K		1	
TUBALUX LED OPALE 360° 900 41W 3K REL	PF0LULED296	3160	41 W	77	3000K		1	
TUBALUX LED OPALE 360° 900 41W 4K REL	PF0LULED297	3310	41 W	81	4000K		1	
TUBALUX LED OPALE 360° 900 41W 6,5K REL	PF0LULED298	3400	41 W	83	6500K		1	
TUBALUX LED OPALE 360° 1200 54W 3K REL	PF0LULED299	4080	54 W	76	3000K		1	
TUBALUX LED OPALE 360° 1200 54W 4K REL	PF0LULED300	4280	54 W	79	4000K		1	
TUBALUX LED OPALE 360° 1200 54W 6,5K REL	PF0LULED301	4400	54 W	81	6500K		1	

LINEALUX LED 3R 30°
chemin lumineux

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Données mécaniques
Montage : Suspendu en individuel ou en ligne continue . la liaison entre les différents appareils du chemin lumineux se fait par une jonction rapide
Corps : Profilé en aluminium

Données électriques
Source lumineuse : Modules LED intégrés
Alimentation : 220-240 V 50-60 Hz
Equipement : Driver LED
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 a 50°C
Température du couleur : de 3000K à 6500K

Données optiques
Modèle d'éclairage : Direct
Répartition de la lumière : Symétrique ou asymétrique
Système optique : Lentille 3R 30°

Les données complémentaires
Application : Entrepôt , supermarché , garages souterrains, atelier de production ,gare , musée ,laboratoires
Versions : Version standard ou version DALI (sur demande)

220-240 V 50/60H z | CE | IK 07 | IP 40 | LED | RoHS | 850 ° | Risque GR 0 | CRI >80



Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid	
LINEALUX 3R LED 600 30° 24W 4K ELE		3505	24 W	146	4000K	4KG	1
LINEALUX 3R LED 600 30° 24W 6,5K ELE		3550	24 W	148	6500K	8KG	1
LINEALUX 3R LED 900 30° 35W 4K ELE		5110	35 W	146	4000K	4KG	1
LINEALUX 3R LED 900 30° 35W 6,5K ELE		5180	35 W	148	6500K	8KG	1
LINEALUX 3R LED 1200 30° 46W 4K ELE		6715	46 W	146	4000K	4KG	1
LINEALUX 3R LED 1200 30° 46W 6,5K ELE		6810	46 W	148	6500K	8KG	1
LINEALUX 3R LED 1500 30° 57W 4K ELE		8320	57 W	146	4000K	4KG	1
LINEALUX 3R LED 1500 30° 57W 6,5K ELE		8435	57 W	148	6500K	8KG	1

LINEALUX LED 3R 90°
chemin lumineux

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Données mécaniques
Montage : Suspendu en individuel ou en ligne continue . la liaison entre les différents appareils du chemin lumineux se fait par une jonction rapide
Corps : Profilé en aluminium

Données électriques
Source lumineuse : Modules LED intégrés
Alimentation : 220-240 V 50-60 Hz
Equipement : Driver LED
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 a 50°C
Température du couleur : de 3000K à 6500K

Données optiques
Modèle d'éclairage : Direct
Répartition de la lumière : Symétrique ou asymétrique
Système optique : Lentille 3R 90°

Les données complémentaires
Application : Entrepôt , supermarché , garages souterrains, atelier de production ,gare , musée ,laboratoires
Versions : Version standard ou version DALI (sur demande)

220-240 V 50/60H z | CE | IK 07 | IP 40 | LED | RoHS | 850 ° | Risque GR 0 | CRI >80



Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid	
LINEALUX 3R LED 600 90° 24W 4K ELE		3505	24 W	146	4000K	4KG	1
LINEALUX 3R LED 600 90° 24W 6,5K ELE		3550	24 W	148	6500K	8KG	1
LINEALUX 3R LED 900 90° 35W 4K ELE		5110	35 W	146	4000K	4KG	1
LINEALUX 3R LED 900 90° 35W 6,5K ELE		5180	35 W	148	6500K	8KG	1
LINEALUX 3R LED 1200 90° 46W 4K ELE		6715	46 W	146	4000K	4KG	1
LINEALUX 3R LED 1200 90° 46W 6,5K ELE		6810	46 W	148	6500K	8KG	1
LINEALUX 3R LED 1500 90° 57W 4K ELE		8320	57 W	146	4000K	4KG	1
LINEALUX 3R LED 1500 90° 57W 6,5K ELE		8435	57 W	148	6500K	8KG	1

LINEALUX LED 3R ASY
chemin lumineux

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Données mécaniques
Montage : Suspendu en individuel ou en ligne continue . la liaison entre les différents appareils du chemin lumineux se fait par une jonction rapide
Corps : Profilé en aluminium

Données électriques
Source lumineuse : Modules LED intégrés
Alimentation : 220-240 V 50-60 Hz
Equipement : Driver LED
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 a 50°C
Température du couleur : de 3000K à 6500K

Données optiques
Modèle d'éclairage : Direct
Répartition de la lumière : Symétrique ou asymétrique
Système optique : Lentille 3R ASY

Les données complémentaires
Application : Entrepôt , supermarché , garages souterrains, atelier de production ,gare , musée ,laboratoires
Versions : Version standard ou version DALI (sur demande)

220-240 V 50/60H z | CE | IK 07 | IP 40 | LED | RoH S | 850 ° | Risque GR 0 | CRI >80



Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid	
LINEALUX 3R LED 600 ASY 24W 4K ELE		3505	24 W	146	4000K	4KG	1
LINEALUX 3R LED 600 ASY 24W 6,5K ELE		3550	24 W	148	6500K	8KG	1
LINEALUX 3R LED 900 ASY 35W 4K ELE		5110	35 W	146	4000K	4KG	1
LINEALUX 3R LED 900 ASY 35W 6,5K ELE		5180	35 W	148	6500K	8KG	1
LINEALUX 3R LED 1200 ASY 46W 4K ELE		6715	46 W	146	4000K	4KG	1
LINEALUX 3R LED 1200 ASY 46W 6,5K ELE		6810	46 W	148	6500K	8KG	1
LINEALUX 3R LED 1500 ASY 57W 4K ELE		8320	57 W	146	4000K	4KG	1
LINEALUX 3R LED 1500 ASY 57W 6,5K ELE		8435	57 W	148	6500K	8KG	1

LINEALUX LED 3R D-ASY
chemin lumineux

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Données mécaniques
Montage : Suspendu en individuel ou en ligne continue . la liaison entre les différents appareils du chemin lumineux se fait par une jonction rapide
Corps : Profilé en aluminium

Données électriques
Source lumineuse : Modules LED intégrés
Alimentation : 220-240 V 50-60 Hz
Equipement : Driver LED
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 a 50°C
Température du couleur : de 3000K à 6500K

Données optiques
Modèle d'éclairage : Direct
Répartition de la lumière : Symétrique ou asymétrique
Système optique : Lentille 3R D-ASY

Les données complémentaires
Application : Entrepôt , supermarché , garages souterrains, atelier de production ,gare , musée ,laboratoires
Versions : Version standard ou version DALI (sur demande)

220-240 V 50/60H z | CE | IK 07 | IP 40 | LED | RoHS | 850 ° | Risque GR 0 | CRI >80



Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid	
LINEALUX 3R LED 600 D-ASY 24W 4K ELE		3505	24 W	146	4000K	4KG	1
LINEALUX 3R LED 600 D-ASY 24W 6,5K ELE		3550	24 W	148	6500K	8KG	1
LINEALUX 3R LED 900 D-ASY 35W 4K ELE		5110	35 W	146	4000K	4KG	1
LINEALUX 3R LED 900 D-ASY 35W 6,5K ELE		5180	35 W	148	6500K	8KG	1
LINEALUX 3R LED 1200 D-ASY 46W 4K ELE		6715	46 W	146	4000K	4KG	1
LINEALUX 3R LED 1200 D-ASY 46W 6,5K ELE		6810	46 W	148	6500K	8KG	1
LINEALUX 3R LED 1500 D-ASY 57W 4K ELE		8320	57 W	146	4000K	4KG	1
LINEALUX 3R LED 1500 D-ASY 57W 6,5K ELE		8435	57 W	148	6500K	8KG	1



Connection X

Connection T

Connection L

Montage facile

Suspension

Une portée de suspension maximale de 3 m assure une installation rapide et facile avec moins de points de s uspension.

Surface Mounted

Chain Suspension

Wire Suspension

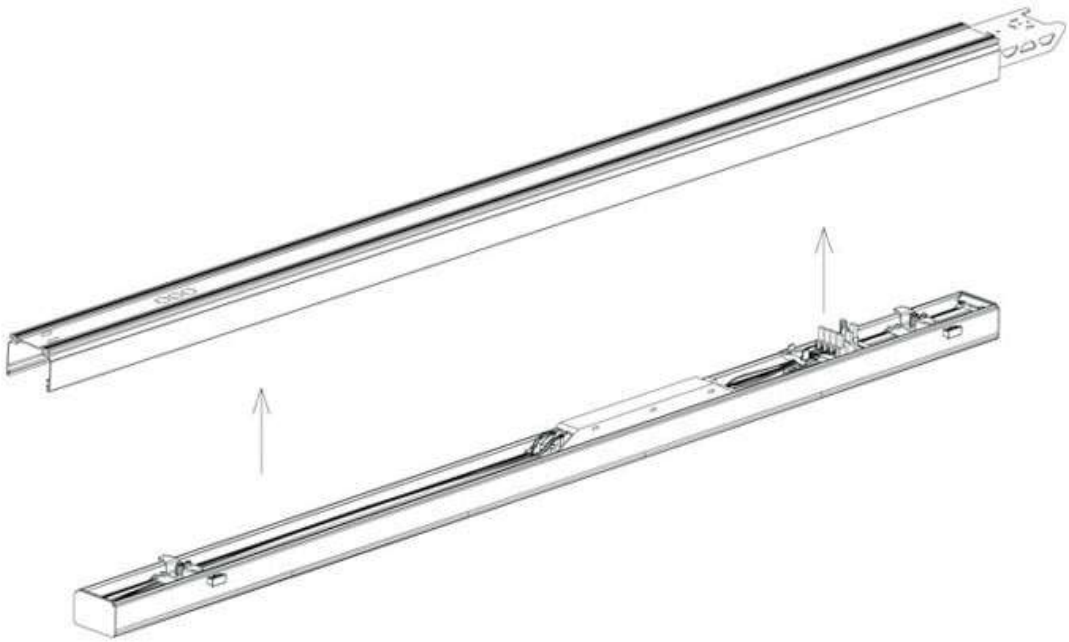

LINEALUX LED ECO 3R 30°

Chemin Lumineux

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Données mécaniques

Montage : Luminaire suspendu , possibilité de montage en ligne
Corps: En Tole d'acier électrozinguée, finition epoxy en poudre couleur blanc , gris , noir
Dimension: 1.5 mètres

Données électriques

Source lumineuse: Modules LED integrés
Alimentation: 220-240 V 50-60 Hz
Equipement: Driver LED (gradation sur demande)
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 (ta 25°C)

Données optiques

Modèle d'éclairage: Direct
Répartition de la lumière: double asymétrique
Modèle d'éclairage: Direct
Système optique: Lentille 3R

Les données complémentaires

Versions: version standard ou version Dali (sur demande)
Application : Magasin , grande surface , industrie

CE | IK 08 | IP 20 | RoHS | 220-240 V 50/60H z | CRI >80 | Risque Gr 0 | 850 °

Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid		
LINEALUX LED ECO 3R 1500MM 30D 58W 4K TRI	PF0LULED192	8741	58 W	151	4000K		1	72
LINEALUX LED ECO 3R 1500MM 30D 58W 5K TRI	PF0LULED193	8865	58 W	153	5000K		1	72
LINEALUX LED ECO 3R 3000MM 30D 116W 4K TRI	PF0LULED194	17478	116 W	151	4000K		1	72
LINEALUX LED ECO 3R 3000MM 30D 116W 5K TRI	PF0LULED195	17730	116 W	153	5000K		1	72

LINEALUX LED ECO 3R 90°
Chemin Lumineux

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Données mécaniques
Montage : Luminaire suspendu , possibilité de montage en ligne
Corps: En Tole d'acier électrozinguée, finition epoxy en poudre couleur blanc , gris , noir
Dimension: 1.5 mètres

Données électriques
Source lumineuse: Modules LED integrés
Alimentation: 220-240 V 50-60 Hz
Equipement: Driver LED (gradation sur demande)
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 (ta 25°C)

Données optiques
Modèle d'éclairage: Direct
Répartition de la lumière: double asymétrique
Modèle d'éclairage: Direct
Système optique: Lentille 3R

Les données complémentaires
Versions: version standard ou version Dali (sur demande)
Application : Magasin , grande surface , industrie

CE | IK 08 | IP 20 | RoHS | 220-240 V 50/60H z | CRI >80 | Risque Gr 0 | 850 °

Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid		
LINEALUX LED ECO 3R 1500MM 90D 58W 4K TRI	PF0LULED188	8741	58 W	151	4000K		1	72
LINEALUX LED ECO 3R 1500MM 90D 58W 5K TRI	PF0LULED189	8865	58 W	153	5000K		1	72
LINEALUX LED ECO 3R 3000MM 90D 116W 4K TRI	PF0LULED190	17478	116 W	151	4000K		1	72
LINEALUX LED ECO 3R 3000MM 90D 116W 5K TRI	PF0LULED191	17730	116 W	153	5000K		1	72

LINEALUX LED ECO 3R ASY

Chemin Lumineux

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Données mécaniques

Montage : Luminaire suspendu , possibilité de montage en ligne
Corps: En Tole d'acier électrozinguée, finition epoxy en poudre couleur blanc , gris , noir
Dimension: 1.5 mètres

Données électriques

Source lumineuse: Modules LED integrés
Alimentation: 220-240 V 50-60 Hz
Equipement: Driver LED (gradation sur demande)
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 (ta 25°C)

Données optiques

Modèle d'éclairage: Direct
Répartition de la lumière: double asymétrique
Modèle d'éclairage: Direct
Système optique: Lentille 3R

Les données complémentaires

Versions: version standard ou version Dali (sur demande)
Application : Magasin , grande surface , industrie

CE | IK 08 | IP 20 | RoHS | 220-240 V 50/60H z | CRI >80 | Risque Gr 0 | 850 °

Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid		
LINEALUX LED ECO 3R 1500MM ASY 58W 4K TRI	PF0LULED196	8741	58 W	151	4000K		1	72
LINEALUX LED ECO 3R 1500MM ASY 58W 5K TRI	PF0LULED197	8865	58 W	153	5000K		1	72
LINEALUX LED ECO 3R 3000MM ASY 116W 4K TRI	PF0LULED178	17478	116 W	151	4000K		1	72
LINEALUX LED ECO 3R 3000MM ASY 116W 5K TRI	PF0LULED199	17730	116 W	153	5000K		1	72

LINEALUX LED ECO 3R D-ASY

Chemin Lumineux

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Données mécaniques

Montage : Luminaire suspendu , possibilité de montage en ligne
Corps: En Tole d'acier électrozinguée, finition epoxy en poudre couleur blanc , gris , noir
Dimension: 1.5 mètres

Données électriques

Source lumineuse: Modules LED integrés
Alimentation: 220-240 V 50-60 Hz
Equipement: Driver LED (gradation sur demande)
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 (ta 25°C)

Données optiques

Modèle d'éclairage: Direct
Répartition de la lumière: double asymétrique
Modèle d'éclairage: Direct
Système optique: Lentille 3R

Les données complémentaires

Versions: version standard ou version Dali (sur demande)
Application : Magasin , grande surface , industrie

CE | IK 08 | IP 20 | RoHS | 220-240 V 50/60H z | CRI >80 | Risque Gr 0 | 850 °

Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid		
LINEALUX LED ECO 3R 1500MM D-ASY 58W 4K TRI	PF0LULED200	8741	58 W	151	4000K		1	72
LINEALUX LED ECO 3R 1500MM D-ASY 58W 5K TRI	PF0LULED201	8865	58 W	153	5000K		1	72
LINEALUX LED ECO 3R 3000MM D-ASY 116W 4K TRI	PF0LULED202	17478	116 W	151	4000K		1	72
LINEALUX LED ECO 3R 3000MM D-ASY 116W 5K TRI	PF0LULED203	17730	116 W	153	5000K		1	72

PROFILUM LED LE EN SUSPENSION
Profilé LED a lentilles

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Données mécaniques
Montage: En suspendu a l'aide d'accessoires de suspensions inclus .
Corps : structure en Aluminium éxtrudé
Finition peinture : aux choix : BLANC , NOIR ou SILVER

Données électriques
Source lumineuse: modules LED
Alimentation: 220-240 V 50-60 Hz
Equipement: Driver LED
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 a 50°C

Données optiques
Modèle d'éclairage: Double flux destiné à réaliser un éclairage indirect (vers le haut) et direct (vers le bas)
Répartition de la lumière: Symétrique
Système optique: Lentilles Ledil daisy
Variation chromatique : 3 SDCM

Les données complémentaires
Disponible sur demande: Capteur de luminosité et capteur de présence
Application : bureaux, locaux scolaires, salles de réunion

Accessoires
Kit de Suspension

UGR <16 | 220-240V 50/60Hz | CE | IK06 | IP40 | CLI | LED | RoHS | 850° | IRC <80 | Risque Gr 0

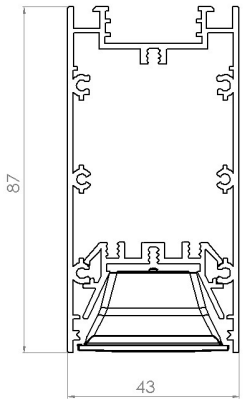

	L	W	H
PROFILUM 1140	1160 X	87 X	43

Désignation	Code	Lm / Output direct/indirect	W direct/indirect	Lm / W direct/indirect	CCT
PROFILUM LED LE 1140 80° 31/13W DIR/IND 3K	PF0LULED496	4499/1755	31W/13W	145/135	3000 K
PROFILUM LED LE 1140 80° 31/13W DIR/IND 4K	PF0LULED497	4692/1833	31W/13W	151/141	4000 K
PROFILUM LED LE 1140 50° 31/13W DIR/IND 3K	PF0LULED499	4499/1742	31W/13W	145/134	3000 K
PROFILUM LED LE 1140 50° 31/13W DIR/IND 4K	PF0LULED500	4692/1885	31W/13W	155/145	4000 K
PROFILUM LED LE 1140 80° 28/12W DIR/IND 3K	PF0LULED501	4060/1620	28W/12W	145/135	3000 K
PROFILUM LED LE 1140 80° 28/12W DIR/IND 4K	PF0LULED502	4228/1692	28W/12W	151/141	4000 K
PROFILUM LED LE 1140 50° 28/12W DIR/IND 3K	PF0LULED503	4060/1728	28W/12W	155/144	3000 K

PROFILUM LED LE EN SUSPENSION
Profilé LED a lentilles

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Désignation	Code	Lm / Output direct/indirect	W direct/indirect	Lm / W direct/indirect	CCT
PROFILUM LED LE 1140 50° 28/12W DIR/IND 4K	PF0LULED504	4340/1740	28W/12W	155/145	4000 K
PROFILUM LED LE 1140 80° 62/26W DIR/IND 3K	PF0LULED505	8990/3484	62W/26W	145/134	3000 K
PROFILUM LED LE 1140 80° 62/26W DIR/IND 4K	PF0LULED506	9362/3666	62W/26W	151/141	4000 K
PROFILUM LED LE 1140 50° 62/26W DIR/IND 3K	PF0LULED507	8990/3484	62W/26W	145/134	3000 K
PROFILUM LED LE 1140 50° 62/26W DIR/IND 4K	PF0LULED508	9610/3744	62W/26W	155/144	4000 K
PROFILUM LED LE 1140 80° 56/24W DIR/IND 3K	PF0LULED509	8120/3240	56W/24W	145/135	3000 K
PROFILUM LED LE 1140 80° 56/24W DIR/IND 4K	PF0LULED510	8456/3384	56W/24W	151/141	4000 K
PROFILUM LED LE 1140 50° 56/24W DIR/IND 3K	PF0LULED511	8120/3240	56W/24W	145/135	3000 K
PROFILUM LED LE 1140 50° 56/24W DIR/IND 4K	PF0LULED512	8680/3480	56W/24W	155/145	4000 K

PROFILUM LED OP
Luminaire suspendu

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Données mécaniques
Montage: suspendu ou en saillie
Corps: corps en aluminium, embouts en plastique

Données électriques
Source lumineuse: LED
Alimentation: 220-240 V 50-60 Hz
Equipement: Driver LED
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 (ta 25°C)

Données optiques
Modèle d'éclairage: Direct
Répartition de la lumière: Symétrique
Système optique: Vasque opale

Les données complémentaires
Versions: version standard ou version Dali (sur demande)
Application : bureaux, locaux scolaires, salles de réunion, espace commercial, hôpitaux, hôtels

Accessoires
Kit de Suspension
Jonction

CE | IK 07 | IP 40 | CL.I | RoHS | 220-240 V 50/60H z | CRI >80 | Risque Gr 0 | 850° | LED

	L
PROFILUM 1200	1200
PROFILUM 1500	1500

Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid		
PROFILUM LED OPALE 1200 34W 3K TRI	PF0LULED255	4243	34 W	125	3000K		1	72
PROFILUM LED OPALE 1200 34W 4K TRI	PF0LULED256	4440	34 W	131	4000K		1	72
PROFILUM LED OPALE 1200 34W 6,5K TRI	PF0LULED257	4440	34 W	131	6500K		1	72
PROFILUM LED OPALE 1500 43W 3K TRI	PF0LULED258	5304	43 W	123	3000K		1	72
PROFILUM LED OPALE 1500 43W 4K TRI	PF0LULED259	5550	43 W	129	4000K		1	72
PROFILUM LED OPALE 1500 43W 6,5K TRI	PF0LULED260	5550	43 W	129	6500K		1	72

PROFILUM LED MP
Luminaires suspendu

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Données mécaniques
Montage: Luminaire suspendu possibilité de montage en ligne
Corps: Profilé aluminium anodisé
Finition peinture: époxy blanc,gris,noir

Données électriques
Source lumineuse: modules LED intégrés
Alimentation: 220-240 V 50-60 Hz
Equipement: Driver LED (gradation sur demande)
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 a 50°C

Données optiques
Modèle d'éclairage: Direct
Répartition de la lumière: Symétrique
Système optique: Diffuseur micro-prismatique

Les données complémentaires
Disponible sur demande: Capteur de luminosité et capteur de présence
Application : bureaux, locaux scolaires, salles de réunion, espace commercial, hôpitaux, hôtels

Accessoires (sur demande)
Kit de suspention
Jonction
.

UGR <21 | 220-240 V 50/60H z | CE | IK07 | IP40 | CLI | LED | RoHS | 850° | IRC >80 | Risque Gr 0

	L
PROFILUM LED MP 1200	1200
PROFILUM LED MP 1500	1500

Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid		
PROFILUM LED MP 1200 34W 3K TRI	PF0LULED261	4880	34 W	144	3000K		1	72
PROFILUM LED MP 1200 34W 4K TRI	PF0LULED262	5106	34 W	150	4000K		1	72
PROFILUM LED MP 1200 34W 6,5K TRI	PF0LULED263	5152	34 W	152	6500K		1	72
PROFILUM LED MP 1500 43W 3K TRI	PF0LULED264	6100	43W	142	3000K		1	72
PROFILUM LED MP 1500 43W 4K TRI	PF0LULED265	6383	43 W	148	4000K		1	72
PROFILUM LED MP 1500 43W 6,5K TRI	PF0LULED266	6429	43 W	150	6500K		1	72

Ocean LED (S)
Eclairage Routier

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Données mécaniques
Corps: En aluminium moulé sous pression
Peinture: de type polystére,effectuée à la poudre resistante aux agents atmosphériques et à la corrosion ,et garantie pour 1000 heures en brouillard salin,couleur Gris RAL 7024
Étanchéité: Etanchéité Assurée par un joint en silicone IP66
Fixation: Sur poteaux ou supports murales de diamétre 60mm (autre dimensions sur demande: 42mm,76mm)

Données électriques
Alimentation: 220-240 V 50-60 Hz
LED Driver : Osram (DALI,0-10v Sur demande)
LED Chips: Lumileds 5050
Protection: Protection contre les surtentions 10kV
Durée de vie: 50,000 heures/L90/B10

Données optiques
Diffiseur: verre trempé de 5mm d'épaisseur,resistant aux chocs thermiques et aux coups.
Matiére d'optique: lentille en PC

Les données complémentaires
Adapté pour l'éclairage des routes
Utilisation: luminaire spécial conçu pour l'éclairage public éclairage des parkings, chemins et routes, en site rural et résidentiel

Accessoires
Dispositif de protection contre les surtensions
Photocellule
Prise NEMA
Adaptateur de console
Support de montage mural
Connecteur IP66
Câbles préinstallés
Réduction Ø 42 où Ø 76

220-240V 50/60Hz | CE | IK09 | IP66 | CL.I | 0,048 | RoHS | 50C -40C | CRI >70 | Risque Gr 0


TYPE 4-S


TYPE 5-S







Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid		
OCEAN LED S 80W 3K	PF0LULED521	10960	80W	137	3000 K	09,00	1	50
OCEAN LED S 80W 4K	PF0LULED522	10960	80W	137	4000 K	09,00	1	50
OCEAN LED S 80W 5K	PF0LULED523	10960	80W	137	5000 K	09,00	1	50
OCEAN LED S 100W 3K	PF0LULED303	13500	100W	135	3000 K	09,00	1	50
OCEAN LED S 100W 4K	PF0LULED304	13500	100W	135	4000 K	09,00	1	50
OCEAN LED S 100W 5K	PF0LULED095	13500	100W	135	5000 K	09,00	1	50
OCEAN LED S 120W 3K	PF0LULED305	15960	120W	133	3000 K	09,00	1	50
OCEAN LED S 120W 4K	PF0LULED306	15960	120W	133	4000 K	09,00	1	50
OCEAN LED S 120W 5K	PF0LULED520	15960	120W	133	5000 K	09,00	1	50

Ocean LED (M)
Eclairage Routier

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Données mécaniques
Corps: En aluminium moulé sous pression
Étanchéité: Etanchéité Assurée par un joint en silicone IP66
Fixation: Sur poteaux ou supports murales de diamétre 60mm (autre dimensions sur demande: 42mm,76mm)
Peinture: de type polystere,effectuée à la poudre resistante aux agents atmosphériques et à la corrosion ,et garantie pour 1000 heures en brouillard salin,couleur Gris RAL 7024

Données électriques
Alimentation: 220-240 V 50-60 Hz
LED Driver : Osram (DALI,0-10v Sur demande)
LED Chips: Lumileds 5050
Protection: Protection contre les surtentions 10kV
Durée de vie: 50,000 heures/L90/B10

Données optiques
Diffiseur: verre trempé de 5mm d'épaisseur,resistant aux chocs thermiques et aux coups.
Matiére d'optique: lentille en PC

Les données complémentaires
Adapté pour l'éclairage des routes
Utilisation: luminaire spécial conçu pour l'éclairage public, éclairage des parkings, chemins et routes, en site rural et résidentiel

Accessoires
Dispositif de protection contre les surtensions
Photocellule
Prise NEMA
Adaptateur de console
Support de montage mural
Connecteur IP66
Câbles préinstallés
Réduction Ø 42 où Ø 76

220-240V 50/60Hz | CE | IK09 | IP66 | CL.I | 0,058 | RoHS | 50C -40C | CRI >70 | Risque Gr 0

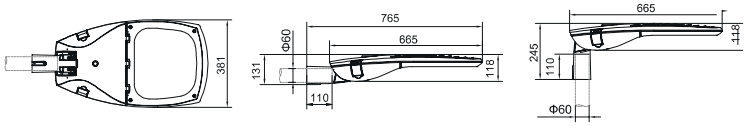


TYPE 2-M B


TYPE 3-M


TYPE 1-M


TYPE 2-M A

Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid		
OCEAN LED M 150W 3K	PF0LULED307	20250	150W	135	3000 K	12,10	1	50
OCEAN LED M 150W 4K	PF0LULED308	20250	150W	135	4000 K	12,10	1	50
OCEAN LED M 200W 3K	PF0LULED309	27000	200W	135	3000 K	12,10	1	50
OCEAN LED M 200W 4K	PF0LULED310	27000	200W	135	4000 K	12,10	1	50
OCEAN LED M 150W 5K	PF0LULED095	27000	150W	135	5000 K	12,10	1	50

PROLED (S)
Projecteur LED

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Données mécaniques
Corps : corps en aluminium moulé sous pression
UNI 5076, ' peint à la poudre thermodurcissable polyester
enduit de poudre, résistant aux agents atmosphérique,
corrosif Gris RAL 9007 '
Etanchéité : étanchéité assurée par un joint en silicone IP65
Fixation : sur des surfaces verticales et horizontales étrier de fixation
en acier, peint à la poudre thermodurcissable polyester, avec
goniomètre gradué pour un pointage correct du faisceau lumineux
Peinture : de type polyester, effectuée à la poudre,
résistante aux agents atmosphériques et à la corrosion,
et garantie pour 1 000 heures en brouillard salin. Gris RAL 9007 .

Données électriques
Source lumineuse : COB LED
Alimentation : 220-240 V 50-60 Hz
Equipement : LED Driver incorporé
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 (ta 25°C)
Température du couleur : 4000 K ; autres températures
de couleur sur demande (2200K - 2700K - 3000K - 5000K)

Données optiques
Diffiseur: verre plat épaisseur E=5mm trempé
résistant aux chocs thermique et mecanique
Modèle d'éclairage: Direct
Réflécteur: réflécteur symétrique ou réflécteur asymétrique

Les données complémentaires
Application : pour les grandes surfaces, y compris les centres sportifs
les parkings, les chantiers navals, les interportations,
les aéroports, les carrefours routiers
Protection contre les surtension : limiteur de surtension

Accessoires (sur demande)
Etrier de fixation (kit complet de connecteur IP68
pour installation rapide)
version avec une protection majorée (10kV) contre
les impulsions en ajoutant le code RO0640/N .
.

220-240V 50/60Hz | CE | IK09 | IP66 | CL.II | LED | RoHS | 850° | Risque Gr 0 | CRI >80 | +50 -20



	L	W	H
PROLED (S)	335	260	95

Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid		
PROLED S 35W 25° 4K	PF0LULED311	4640	35W	132	4000 K	3,20	1	
PROLED S 70W 25° 4K	PF0LULED312	8200	70W	117	4000 K	3,20	1	
PROLED S 70W 25° 4K	PF0LULED313	4640	35W	132	4000 K	3,20	1	
PROLED S 70W 25° 4K	PF0LULED314	8200	70W	117	4000 K	3,20	1	
PROLED S 70W 25° 4K	PF0LULED315	4640	35W	132	4000 K	3,20	1	
PROLED S 70W 25° 4K	PF0LULED316	8200	70W	117	4000 K	3,20	1	
PROLED S 70W 25° 4K	PF0LULED317	4640	35W	132	4000 K	3,20	1	
PROLED S 70W 25° 4K	PF0LULED318	7000	70W	100	4000 K	3,20	1	

PROLED (M)
Projecteur LED

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Données mécaniques
Corps : corps en aluminium moulé sous pression
UNI 5076, ' peint à la poudre thermodurcissable polyester
enduit de poudre, résistant aux agents atmosphérique,
corrosif Gris RAL 9007 '
Etanchéité : étanchéité assurée par un joint en silicone IP65
Fixation : sur des surfaces verticales et horizontales étrier de fixation
en acier, peint à la poudre thermodurcissable polyester, avec
goniomètre gradué pour un pointage correct du faisceau lumineux
Peinture : de type polyester, effectuée à la poudre,
résistante aux agents atmosphériques et à la corrosion,
et garantie pour 1 000 heures en brouillard salin. Gris RAL 9007 .

Données électriques
Source lumineuse : COB LED
Alimentation : 220-240 V 50-60 Hz
Equipement : LED Driver incorporé
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 (ta 25°C)
Température du couleur : 4000 K ; autres températures
de couleur sur demande (2200K - 2700K - 3000K - 5000K)

Données optiques
Diffiseur: verre plat épaisseur E=5mm trempé
résistant aux chocs thermique et mecanique
Modèle d'éclairage: Direct
Réflécteur: réflécteur symétrique ou réflécteur asymétrique

Les données complémentaires
Application : pour les grandes surfaces, y compris les centres sportifs
les parkings, les chantiers navals, les interportations,
les aéroports, les carrefours routiers
Protection contre les surtension : limiteur de surtension

Accessoires (sur demande)
Etrier de fixation (kit complet de connecteur IP68 pour installation
rapide)
version avec une protection majorée (10kV) contre
les impulsions en ajoutant le code RO0640/N .

220-240V 50/60Hz | CE | IK09 | IP66 | CL.II | LED | RoHS | 850° | Risque Gr 0 | CRI >80 | +50 -20



	L	W	H
PROLED (M)	450	320	125

Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid		
PROLED M 120W 40/80° 4K	PF0LULED319	4640	120W	132	4000 K	3,20	1	
PROLED M 160W 40/80° 4K	PF0LULED320	8200	160W	117	4000 K	3,20	1	
PROLED M 120W ASY 4K	PF0LULED321	4640	120W	132	4000 K	3,20	1	
PROLED M 160W ASY 4K	PF0LULED322	8200	160W	117	4000 K	3,20	1	
PROLED M 220W 40/80° 4K	PF0LULED000	23990	220W	109	4000 K	3,20	1	
PROLED M 220W ASY 4K	PF0LULED000	23990	220W	109	4000 K	3,20	1	
PROLED M 300W 40/80° 4K	PF0LULED000	30600	300W	102	4000 K	3,20	1	
PROLED M 300W ASY 4K	PF0LULED000	30600	300W	102	4000 K	3,20	1	

SBLUX LED LO

Luminaires pour salle blanche

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Données mécaniques

Montage: Encastré par le dessus sur les faux plafonds modulaires ou par le dessous dans les plafonds en plâtre découpés à l'aide de brancards
Corps: Tôle d'acier électrozingué. Finition peinture époxy blanc

Données électriques

Source lumineuse: Modules LED intégrés
Alimentation: 220-240 V 50-60 Hz
Equipement: Driver LED
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 (ta 25°C)

Données optiques

Diffiseur: verre trempé à haute résistance vissé dans le caisson, épaisseur 4 mm
Système optique: Double parabole en aluminium brillant
Modèle d'éclairage: Direct
Répartition de la lumière: Symétrique

Les données complémentaires

Application: Domaine hospitalier

Accessoires

Filin de sécurité
presse étoupe PG 13,5 (Ø de câble 6-12mm)

RoHS | 220-240V 50/60Hz | LED | Risque Gr 0 | UGR < 19 | CE | IK08 | IP65 | CL I | 850° | M 600 x600

Désignation	L	W	H
SBLUX 4 LED 60X60	595	595	52
SBLUX 4 LED 120X60	1195	295	52
SBLUX 3 LED 60X60	595	595	52
SBLUX 2 LED 60X60	595	595	52
SBLUX 2 LED 60X30	595	295	52

Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid		
SBLUX LO 4 LED 60*60 44W 3K ELE		4400	44W	100	3000 K	N/A	1	50
SBLUX LO 4 LED 60*60 44W 4K ELE		4620	44W	105	4000 K	N/A	1	50
SBLUX LO 4 LED 60*60 44W 6,5K ELE		4665	44W	106	6500 K	N/A	1	50
SBLUX LO 3 LED 60*60 33W 3K ELE		3300	33W	100	3000 K	N/A	1	50
SBLUX LO 3 LED 60*60 33W 4K ELE		3465	33W	105	4000 K	N/A	1	50
SBLUX LO 3 LED 60*60 33W 6,5K ELE		3500	33W	106	6500 K	N/A	1	50
SBLUX LO 2 LED 60*60 22W 3K ELE		2200	22W	100	3000 K	N/A	1	50
SBLUX LO 2 LED 60*60 22W 4K ELE		2310	22 W	105	1000 K	N/A	1	50
SBLUX LO 2 LED 60*60 22W 6,5K ELE		2330	22W	106	6500 K	N/A	1	50
SBLUX LO 2 LED 60*30 22W 3K ELE		2200	22W	100	3000 K	N/A	1	50
SBLUX LO 2 LED 60*30 22W 4K ELE		2310	22W	105	4000 K	N/A	1	50
SBLUX LO 2 LED 60*30 22W 6,5K ELE		2330	22W	106	6500 K	N/A	1	50

SBLUX LED LO

Luminaires pour salle blanche

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid		
SBLUX LO 4 LED 120*30 44W 3K ELE		4400	44W	100	3000 K	N/A	1	50
SBLUX LO 4 LED 120*30 44W 4K ELE		4620	44W	105	4000 K	N/A	1	50
SBLUX LO 4 LED 120*30 44W 6,5K ELE		4665	44W	106	6500 K	N/A	1	50

Options

Drivier LED Type DALI sur demande
Capteur de luminosité et Capteur de présence

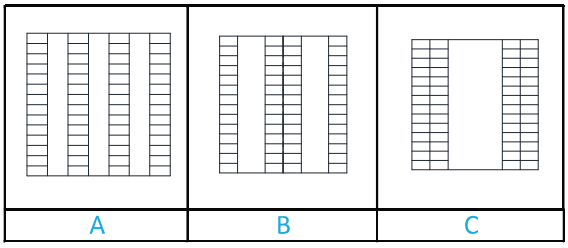

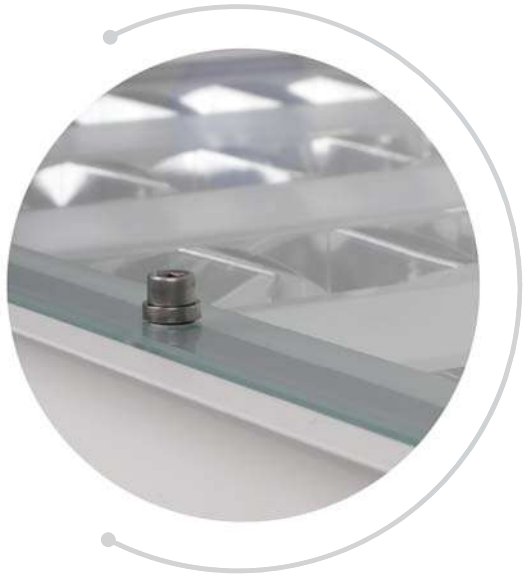

DIM DALI | PLUG & PLAY

ARMALED
Éclairage industriel

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Données mécaniques
Utilisation: Luminaire special conçu pour l'eclairage industriel eclairage des parkings , usines , depots
Corps: corps aluminium injecté avec reflecteur en aluminium
Etanchéité: étanchéité assurée par un joint en silicone expansé antinieillissement IP66
Fixation: Suspendu a l'aide d'un crochet livré monté

Données électriques
Alimentation: 220-240 V 50-60 Hz
Courant constant: 550 mA (175 W)
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 (ta 25°C)
Facteur de puissance: > 0.99

Données optiques
Diffiseur: verre plat trempé, résistant aux chocs thermique et mécanique
Modèle d'éclairage: Direct
Lentille: PMMA moulé

Les données complémentaires
Température de fonctionnement: 850°
Filtre antidisturbateur: EN 55015
Courant d'appel: 34A - 475 microS (175 w)
supplémentaire disponible sur demande (code RO0640 / N)
LED Driver: Inclus

Accessoires
Crochet pour application en suspension
Kit complet de connecteur IP68 pour installation rapide
Etrier orientable pour fixation murale
Etrier à câble tandu
Capteur

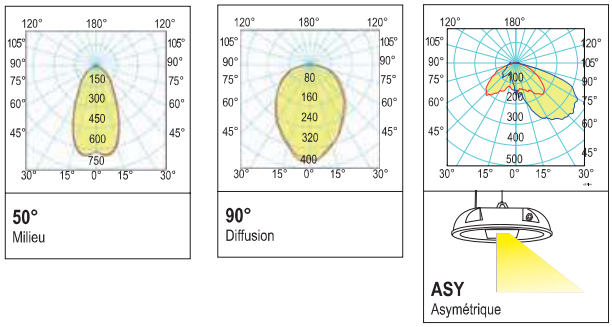

220-240 V 50/60H z | CE | IK 08 | IP 66 | CL. II | LED | RoHS | 850 ° | CRI >80 | Risque Gr 0



Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Angle	Poid		
ARMALED 75W 50° 4K	PF0LULED323	9000	75 W	120	4000 K	50°	4,50Kg	1	50
ARMALED 110W 50° 4K	PF0LULED324	13,200	110W	120	4000 K	50°	4,50Kg	1	50
ARMALED 140W 50° 4K	PF0LULED325	16,800	140W	120	4000 K	50°	4,50Kg	1	50
ARMALED 75W 90° 4K	PF0LULED326	9000	75W	120	4000 K	90°	4,50Kg	1	50
ARMALED110W 90° 4K	PF0LULED327	13,200	110W	120	4000 K	90°	4,50Kg	1	50
ARMALED 140W 90° 4K	PF0LULED328	16,800	140 W	120	4000 K	90°	4,50Kg	1	50
ARMALED 75W ASY 4K	PF0LULED329	9000	75W	120	4000 K	asymetrique	4,50Kg	1	50
ARMALED 110W ASY 4K	PF0LULED330	13,200	110W	120	4000 K	asymetrique	4,50Kg	1	50
ARMALED 140W ASY 4K	PF0LULED331	16,800	140W	120	4000 K	asymetrique	4,50Kg	1	50

ARMALUX
Éclairage industriel

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Données mécaniques
Utilisation: Luminaire special conçu pour l'eclairage industriel eclairage des parkings , usines , depots
Corps: corps aluminium injecté avec reflecteur en aluminium
Etanchéité: étanchéité assurée par un joint en silicone expansé antinieillissement IP66
Fixation: Suspendu a l'aide d'un crochet livré monté

Données électriques
Alimentation: 220-240 V 50-60 Hz
Courant constant: 550 mA (175 W)
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 (ta 25°C)
Facteur de puissance: > 0.99

Données optiques
Diffiseur: verre plat trempé, résistant aux chocs thermique et mécanique
Modèle d'éclairage: Direct
Lentille: PMMA moulé

Les données complémentaires
Température de fonctionnement: 850°
Filtre antidisturbateur: EN 55015
Courant d'appel: 34A - 475 microS (175 w)
supplémentaire disponible sur demande (code RO0640 / N)
LED Driver: Inclus

Accessoires
Crochet pour application en suspension
Kit complet de connecteur IP68 pour installation rapide
Etrier orientable pour fixation murale
Etrier à câble tandu
Capteur

50

220-240 V 50/60H z | CE | IK 08 | IP 66 | CL. II | LED | RoHS | 850 ° | CRI >80 | Risque Gr 0

Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid		
ARMALUX LED 120W 3K	PF0LULED341	19552	125W	156	3000 K		1	50
ARMALUX LED 120W 4K	PF0LULED342	20078	125W	161	4000 K		1	50
ARMALUX LED 120W 6.5K	PF0LULED343	20210	125W	162	6500 K		1	50
ARMALUX LED 150W 3K	PF0LULED344	23500	154W	153	3000 K		1	50
ARMALUX LED 150W 4K	PF0LULED345	24230	154W	157	4000 K		1	50
ARMALUX LED 150W 6.5K	PF0LULED346	24346	154W	158	6500 K		1	50
ARMALUX LED 180W 3K	PF0LULED347	27354	183W	149	3000 K		1	50
ARMALUX LED 180W 4K	PF0LULED348	27942	183W	153	4000 K		1	50
ARMALUX LED 180W 6.5K	PF0LULED349	28106	183W	154	6500 K		1	50

TUBALUX LED OP
Luminaire tubulaire

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Données mécaniques
Montage : Plafonnier ou applique à l'aide d'étriers inox
et raccordement par presse-étoupe étanche
Corps : Platine interne en tôle d'acier laquée blanc et embouts inox

Données électriques
Source lumineuse : Modules LED intégrés Tridonic
Alimentation : 220-240 V 50-60 Hz
Equipement : Driver LED (gradation sur demande)
Durée de vie : 50 000 H L80/B10 à 50°C

Données optiques
Diffiseur: Fourreau polycarbonate
ou opale d'épaisseur 2mm

Les données complémentaires
Etanchéité: Des joints internes en néoprène assurant
l'étanchéité par expansion

Accessoires (en option)
Etrier inox
Connecteur IP68
Câblage traversant
detecteur de mouvement HF

CE | IK10 | IP67 | CL.I | 850° | RoHS | 220-240V 50/60Hz | LED | Risque Gr 0

Options:

DIM DALI | DIM 1-10V

Longueur disponible	Diamètre disponible
600 mm	80 mm
900mm	80 mm
1200 mm	80 mm
1500 mm	80 mm

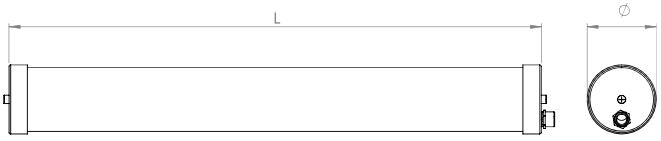

Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid		
TUBALUX LED OP D80 600MM 18W 3K TRI	PF0LULED121	2160	18 W	120	3000K		1	72
TUBALUX LED OP D80 600MM 18W 4K TRI	PF0LULED122	2260	18 W	126	4000K		1	72
TUBALUX LED OP D80 900MM 26W 3K TRI	PF0LULED124	3240	26 W	125	3000K		1	72
TUBALUX LED OP D80 900MM 26W 4K TRI	PF0LULED125	3390	26 W	130	4000K		1	72
TUBALUX LED OP D80 1200MM 34W 3K TRI	PF0LULED127	4320	34 W	127	3000K		1	72
TUBALUX LED OP D80 1200MM 34W 4K TRI	PF0LULED128	4521	34 W	133	4000K		1	72
TUBALUX LED OP D80 1500MM 43W 3K TRI	PF0LULED130	5400	43 W	126	3000K		1	72
TUBALUX LED OP D80 1500MM 43W 4K TRI	PF0LULED131	5650	43 W	131	4000K		1	72

TUBALUX LED CL
Luminaire tubulaire

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Données mécaniques
Montage : Plafonnier ou applique à l'aide d'étriers inox 304L et en option 316 L et raccordement par presse-étoupe étanche M20 (Ø de cable 6-12 mm)
Corps : Platine interne en tôle d'acier laquée blanc et embouts inox 304L et en option 316 L

Données électriques
Source lumineuse : Modules LED integré
Alimentation : 220-240 V 50-60 Hz
Equipement : DRIVER LED
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 a 50°C
Température du couleur : 4000K

Données optiques
Modèle d'éclairage : Direct
Répartition de la lumière : Symétrique
Diffusueur : Fourreau claire + Diffuseur Opale

Les données complémentaires
Application : Utilisable dans les locaux industriels, plafonds lumineux, habitations et zones résidentielles , parking et milieu humide
Couple de sérrage : 3Nm
Etanchiétié : Des joints internes en néoprène assurant l'étanchéité par expansion

220-240V 50/60Hz | CE | IK10 | IP67 | LED | RoHS | 850° | Risque Gr 0 | UGR <19

Options
Ballast électronique Type 1/10v ou Ballast électronique Type DALI sur demande .
Cellule hyperfréquance

DIM DALI | DIM 1-10V

Longueur disponible	Diamètre disponible
600 mm	80 mm
900mm	80 mm
1200 mm	80 mm
1500 mm	80 mm

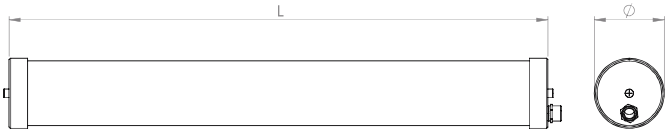

Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid		
TUBALUX LED CL D80 600MM 18W 3K TRI	PF0LULED133	2052	18 W	114	3000K		1	72
TUBALUX LED CL D80 600MM 18W 4K TRI	PF0LULED134	2147	18 W	119	4000K		1	72
TUBALUX LED CL D80 900MM 26W 3K TRI	PF0LULED136	3078	26 W	118	3000K		1	72
TUBALUX LED CL D80 900MM 26W 4K TRI	PF0LULED137	3221	26 W	124	4000K		1	72
TUBALUX LED CL D80 1200MM 34W 3K TRI	PF0LULED139	4104	34 W	121	3000K		1	72
TUBALUX LED CL D80 1200MM 34W 4K TRI	PF0LULED140	4295	34 W	126	4000K		1	72
TUBALUX LED CL D80 1500MM 43W 3K TRI	PF0LULED142	5130	43 W	119	3000K		1	72
TUBALUX LED CL D80 1500MM 43W 4K TRI	PF0LULED143	5368	43 W	125	4000K		1	72

TUBALUX LED 3R 30°
Luminaire tubulaire

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Données mécaniques
Montage: Plafonnier ou applique à l'aide d'étriers inox 304L et en option 316 L et raccordement par presse-étoupe diamétre de cable 6-12 mm)
Corps: Platine interne en tôle d'acier laquée blanc et embouts inox 304L et en option 316 L

Données électriques
Source lumineuse: Modules LED 3R
Alimentation: 220-240 V 50-60 Hz
Equipement: DRIVER LED (gradation sur demande)
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 a 50°C

Données optiques
Diffuseur: Fourreau en polycarbonate claire et optique à lentilles 3R de différentes photométries

Les données complémentaires
Etanchiétié: Des joints internes en néoprène assurant l'étanchéité par expansion
Application : Utilisable dans les locaux industriels, bandeaux lumineux, plafonds lumineux, habitations et zones résidentielles

Accessoires (en option)
Connecteur IP68
Câblage traversant
Capteur de mouvement HF

220-240V 50/60Hz | CE | IK10 | IP67 | LED | RoHS | 850° | CLI

Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid		
TUBALUX LED 3R D80 600MM 30D 24W 4K TRI	PF0LULED150	3497	24 W	146	4000K		1	72
TUBALUX LED 3R D80 600MM 30D 24W 5K TRI	PF0LULED151	3546	24 W	148	5000K		1	72
TUBALUX LED 3R D80 900MM 30D 35W 4K TRI	PF0LULED152	5244	35 W	150	4000K		1	72
TUBALUX LED 3R D80 900MM 30D 35W 5K TRI	PF0LULED153	5319	35 W	152	5000K		1	72
TUBALUX LED 3R D80 1200MM 30D 47W 4K TRI	PF0LULED154	6993	47 W	149	4000K		1	72
TUBALUX LED 3R D80 1200MM 30D 47W 5K TRI	PF0LULED155	7092	47 W	151	5000K		1	72
TUBALUX LED 3R D80 1500MM 30D 58W 4K TRI	PF0LULED156	8741	58 W	151	4000K		1	72
TUBALUX LED 3R D80 1500MM 30D 58W 5K TRI	PF0LULED157	8865	58 W	153	5000K		1	72

TUBALUX LED 3R 90°
Luminaire tubulaire

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

220-240V 50/60Hz | CE | IK10 | IP67 | LED | RoHS | 850° | CL.I

Données mécaniques
Montage: Plafonnier ou applique à l'aide d'étriers inox 304L et en option 316 L et raccordement par presse-étoupe diamétre de cable 6-12 mm)
Corps: Platine interne en tôle d'acier laquée blanc et embouts inox 304L et en option 316 L

Données électriques
Source lumineuse: Modules LED 3R
Alimentation: 220-240 V 50-60 Hz
Equipement: DRIVER LED (gradation sur demande)
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 a 50°C

Données optiques
Diffuseur: Fourreau en polycarbonate claire et optique à lentilles 3R de différentes photométries

Les données complémentaires
Etanchiétié: Des joints internes en néoprène assurant l'étanchéité par expansion
Application : Utilisable dans les locaux industriels, bandeaux lumineux, plafonds lumineux, habitations et zones résidentielles

Accessoires (en option)
Connecteur IP68
Câblage traversant
Capteur de mouvement HF

Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid		
TUBALUX LED 3R D80 600MM 90D 24W 4K TRI	PF0LULED097	3497	24 W	146	4000K		1	72
TUBALUX LED 3R D80 600MM 90D 24W 5K TRI	PF0LULED145	3546	24 W	148	5000K		1	72
TUBALUX LED 3R D80 900MM 90D 35W 4K TRI	PF0LULED146	5244	35 W	150	4000K		1	72
TUBALUX LED 3R D80 900MM 90D 35W 5K TRI	PF0LULED147	5319	35 W	152	5000K		1	72
TUBALUX LED 3R D80 1200MM 90D 47W 4K TRI	PF0LULED098	6993	47 W	149	4000K		1	72
TUBALUX LED 3R D80 1200MM 90D 47W 5K TRI	PF0LULED148	7092	47 W	151	5000K		1	72
TUBALUX LED 3R D80 1500MM 90D 58W 4K TRI	PF0LULED087	8741	58 W	151	4000K		1	72
TUBALUX LED 3R D80 1500MM 90D 58W 5K TRI	PF0LULED149	8865	58 W	153	5000K		1	72

TUBALUX LED 3R ASY
Luminaire tubulaire

Données mécaniques
Montage: Plafonnier ou applique à l'aide d'étriers inox 304L et en option 316 L et raccordement par presse-étoupe diamétre de cable 6-12 mm)
Corps: Platine interne en tôle d'acier laquée blanc et embouts inox 304L et en option 316 L

Données électriques
Source lumineuse: Modules LED 3R
Alimentation: 220-240 V 50-60 Hz
Equipement: DRIVER LED (gradation sur demande)
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 a 50°C

Données optiques
Diffuseur: Fourreau en polycarbonate claire et optique à lentilles 3R de différentes photométries

Les données complémentaires
Etanchiétié: Des joints internes en néoprène assurant l'étanchéité par expansion
Application : Utilisable dans les locaux industriels, bandeaux lumineux, plafonds lumineux, habitations et zones résidentielles

Accessoires (en option)
Connecteur IP68
Câblage traversant
Capteur de mouvement HF

220-240V 50/60Hz | CE | IK10 | IP67 | LED | RoHS | 850° | CLI

Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid		
TUBALUX LED 3R D80 600MM ASY 24W 4K TRI	PF0LULED158	3497	24 W	146	4000K		1	72
TUBALUX LED 3R D80 600MM ASY 24W 5K TRI	PF0LULED159	3546	24 W	148	5000K		1	72
TUBALUX LED 3R D80 900MM ASY 35W 4K TRI	PF0LULED160	5244	35 W	150	4000K		1	72
TUBALUX LED 3R D80 900MM ASY 35W 5K TRI	PF0LULED161	5319	35 W	152	5000K		1	72
TUBALUX LED 3R D80 1200MM ASY 47W 4K TRI	PF0LULED092	6993	47 W	149	4000K		1	72
TUBALUX LED 3R D80 1200MM ASY 47W 5K TRI	PF0LULED162	7092	47 W	151	5000K		1	72
TUBALUX LED 3R D80 1500MM ASY 58W 4K TRI	PF0LULED163	8741	58 W	151	4000K		1	72
TUBALUX LED 3R D80 1500MM ASY 58W 5K TRI	PF0LULED164	8865	58 W	153	5000K		1	72

TUBALUX LED 3R D-ASY

Luminaire tubulaire

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Données mécaniques

Montage: Plafonnier ou applique à l'aide d'étriers inox 304L et en option 316 L et raccordement par presse-étoupe diamétre de cable 6-12 mm)
Corps: Platine interne en tôle d'acier laquée blanc et embouts inox 304L et en option 316 L

Données électriques

Source lumineuse: Modules LED 3R
Alimentation: 220-240 V 50-60 Hz
Equipement: DRIVER LED (gradation sur demande)
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 a 50°C

Données optiques

Diffuseur: Fourreau en polycarbonate claire et optique à lentilles 3R de différentes photométries

Les données complémentaires

Etanchiétié: Des joints internes en néoprène assurant l'étanchéité par expansion
Application : Utilisable dans les locaux industriels, bandeaux lumineux, plafonds lumineux, habitations et zones résidentielles

Accessoires (en option)

Connecteur IP68
Câblage traversant
Capteur de mouvement HF

220-240V 50/60Hz | CE | IK10 | IP67 | LED | RoHS | 850° | CL.I

Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid		
TUBALUX LED 3R D80 600MM D-ASY 24W 4K TRI	PF0LULED165	3497	24 W	146	4000K		1	72
TUBALUX LED 3R D80 600MM D-ASY 24W 5K TRI	PF0LULED166	3546	24 W	148	5000K		1	72
TUBALUX LED 3R D80 900MM D-ASY 35W 4K TRI	PF0LULED167	5244	35 W	150	4000K		1	72
TUBALUX LED 3R D80 900MM D-ASY 35W 5K TRI	PF0LULED168	5319	35 W	152	5000K		1	72
TUBALUX LED 3R D80 1200MM D-ASY 47W 4K TRI	PF0LULED169	6993	47 W	149	4000K		1	72
TUBALUX LED 3R D80 1200MM D-ASY 47W 5K TRI	PF0LULED170	7092	47 W	151	5000K		1	72
TUBALUX LED 3R D80 1500MM D-ASY 58W 4K TRI	PF0LULED171	8741	58 W	151	4000K		1	72
TUBALUX LED 3R D80 1500MM D-XASY 58W 5K TRI	PF0LULED172	8865	58 W	153	5000K		1	72

TUBALUX LED 3R
Luminaire tubulaire

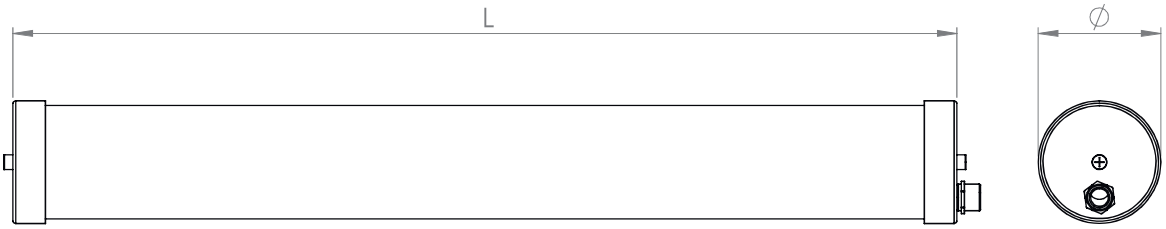

	L	∅
TUBALUX 3R	600	80
TUBALUX 3R	900	80
TUBALUX 3R	1200	80
TUBALUX 3R	1600	80

Options

Ballast électronique Type 1/10v ou Ballast électronique Type DALI sur demande .
Cellule hyperfréquance

TUBALUX LED A GRILLE

Luminaire tubulaire

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Données mécaniques

Montage : Plafonnier ou applique à l'aide d'étriers inox 304L et en option 316 L et raccordement par presse-étoupe étanche M20 (Ø de cable 6-12 mm)

Corps : Platine interne en tôle d'acier laquée blanc et embouts inox 304L et en option 316 L

Données électriques

Source lumineuse : Modules LED integré

Alimentation : 220-240 V 50-60 Hz

Equipement : DRIVER LED

Durée de vie : 50 000h L 80/B10 a 50°C

Température du couleur : 4000K

Données optiques

Modèle d'éclairage : Direct

Répartition de la lumière : Symétrique

Diffusueur : Fourreau claire + Grille de défilement

Les données complémentaires

Application : Utilisable dans les locaux industriels, plafonds lumineux, habitations et zones résidentielles , parking et milieu humide

Couple de sérrage : 3Nm

Etanchiétié : Des joints internes en néoprène assurant l'étanchéité par expansion

220-240V 50/60Hz | CE | IK10 | IP67 | LED | RoHS | 650° | Risque Gr 0 | UGR <19

Options

Ballast électronique Type 1/10v ou Ballast électronique Type DALI sur demande .

Cellule hyperfréquance

DIM DALI | DIM 1-10V

Longueur disponible	Diamètre disponible
600 mm	100 mm
900mm	100 mm
1200 mm	100 mm
1500 mm	100 mm

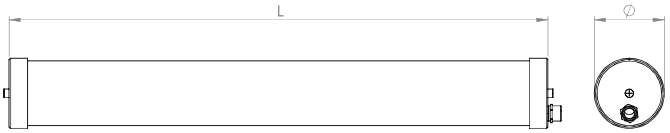

Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid		
TUBALUX A GRILLE LED D100 600MM 18W 3K ELE	PF0LULED560	1920	18 W	107	3000K		1	72
TUBALUX A GRILLE LED D100 600MM 18W 4K ELE	PF0LULED561	2030	18 W	113	4000K		1	72
TUBALUX A GRILLE LED D100 900MM 26W 3K ELE	PF0LULED562	2780	26 W	107	3000K		1	72
TUBALUX A GRILLE LED D100 900MM 26W 4K ELE	PF0LULED563	2940	26 W	113	4000K		1	72
TUBALUX A GRILLE LED D100 1200MM 34W 3K ELE	PF0LULED564	3640	34 W	107	3000K		1	72
TUBALUX A GRILLE LED D100 1200MM 34W 4K ELE	PF0LULED565	3840	34 W	113	4000K		1	72
TUBALUX A GRILLE LED D100 1500MM 43W 3K ELE	PF0LULED566	4600	43 W	107	3000K		1	72
TUBALUX A GRILLE LED D100 1500MM 43W 4K ELE	PF0LULED567	4860	43 W	113	4000K		1	72

STARLUX LED

Luminaires à Protection Renforcée

MED LIGHT
FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

Données mécaniques

Montage : plafonnier,suspendu ou applique à l'aide d'étriers en inox (inclus)
raccordement par presse étoupe PG 13,5 (Ø de câble 6-12mm)
ou par connecteur étanche IP66 (sur demande) version
avec Câblage traversant (sur demande)
Corps : corps en polycarbonate gris clair injecté en haute resistance à la chaleur,
diffuseur en polycarbonate opale uniformément répartie
Joint : coulé garantissant à l'étanchéité IP66
platine intérieure en tôle d'acier laquée blanc
Clips : clips de fixation en polycarbonate

Données électriques

Source lumineuse : Module LED TRIDONIC
Alimentation : 220-240 V 50-60 Hz
Equipement : Driver LED TRIDONIC integré (Dali en option)
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 a 50°C
Température du couleur : de 3000K à 6500K

Données optiques

Modèle d'éclairage : Direct
Répartition de la lumière : Symétrique
Système optique : Diffuseur Opale
Variation chromatique : 3 SDCM
Plage de fonctionnement : -20 °C / + 45 °C

Les données complémentaires

Application : Parking, halles de production,
centrales éléctriques .

Accessoires (en option)

Clips en inox
Connecteur IP66
Câblage traversant
détecteur de mouvement HF

220-240V 50/60Hz | CE | IK08 | IP66 | LED | RoHS | 850° | IRC >80 | Risque Gr 0 | +45 -20

En Option:

DALI

	L x W x H (mm)	Lf(mm)	Clips
STARLUX 600	665 x 84 x 98,5	400	6
STARLUX 1200	1275 x 84 x 98,5	800	8
STARLUX 1500	1575 x 84 x 98,5	1100	10

Désignation	Code	Lm / Output	W	Lm / W	CCT	Poid		
STARLUX LED 600 16W 4K TRI	PF0LULED350	2080	16W	130	4000 K	1,5Kg	1	300
STARLUX LED 1200 32W 4K TRI	PF0LULED351	4224	32W	132	4000 K	1,8Kg	1	150
STARLUX LED 1200 40W 4K TRI	PF0LULED352	5280	40W	132	4000 K	1,8Kg	1	150
STARLUX LED 1500 54W 4K TRI	PF0LULED353	7236	54W	134	4000 K	2,2Kg	1	150
STARLUX LED 1500 65W 4K TRI	PF0LULED354	8710	65W	134	4000 K	2,2Kg	1	150
STARLUX LED 1200 24W 4K TRI CL II	PF0LULED517	3216	24W	134	4000 K	1,8Kg	1	150

Quelques données Techniques

ESPACE DE TRAVAIL

Activités	Emoy	UGR	IRC
Zones de circulation			
Zones de circulation et couloirs	100	28	40
Escaliers/Escaliers roulants/Tapis roulants	150	25	40
Quais de chargement	150	25	40
Salle de repos/Installation sanitaire/Salle de premiers secours			
Cantines	200	22	80
Salle de repos	100	22	80
Salle d'exercices physiques/Vestiaires/Lavabos/Salles de bains	300	22	80
Toilettes	200	25	80
Infirmerie	500	19	80
Salle de soins	500	16	90
Entrepôts/Entrepôts réfrigérés			
Magasins et entrepôts	100	25	60
Zones de manutention, d'emballage et d'expédition	300	25	60
Zones de rangement en rayonnage			
Allées centrales (non occupées)	20		40
Allées centrales (occupées)	150	22	60
Stations de commande ou de contrôle	150	22	60
Bureaux			
Classement/Transcription	300	19	80
Écriture/Dactylographie/Lecture/Traitement de données	500	19	80
Dessin industriel	750	16	80
Stations de travail de conception assistée par ordinateur	500	19	80
Salles de conférences et de réunions	500	19	80
Réception	300	22	80
Archives	200	25	80
Espaces communs			
Halls d'entrée	100	22	80
Vestiaires	200	25	80
Promenoirs	200	22	80
Guichets	300	22	80

DIVERS

Activités	Emoy	UGR	IRC
Boulangerie/Pâtisserie			
Préparation et cuisson	300	22	80
Finition/Glaçage/Décoration	500	22	80
Salon de coiffure			
Coiffure	500	19	90
Magasin de vente au détail			
Zone de vente	300	22	80
Zone des caisses	500	19	80
Tables d'emballages	500	19	80
Restaurants/Hôtels			
Réception/Caisse/Concierge	300	22	80
Cuisines	300	22	80
Restaurant/Salles à manger/Salles de fonction			80
Restaurant libre service	200	22	80
Buffet	300	22	80
Salles de conférence	500	19	80
Couloirs	100	25	80
Théâtres/Salles de concert/Cinémas			
Salles de répétitions/Loges	300	22	80
Foires/Halls d'expositions			
Éclairage général	300	22	80
Bibliothèques			
Rayons de livres	200	19	80
Zones de lecture	500	19	80
Comptoirs	500	19	80
Parcs de stationnement de voitures (couverts)			
Rampes d'entrée et de sortie (de jour)	300	25	20
Rampes d'entrée et de sortie (de soir)	75	25	20
Voies de circulation	75	25	20
Places de stationnement	75	_	20
Salles d'encaissement	300	19	80

TRANSPORTS

Activités	Emoy	UGR	IRC
Aéroports			
Halls d'arrivée et de départ/Zones de livraison des bagages	200	22	80
Zones de correspondance/Escaliers/Mécaniques/Tapis roulants	150	22	80
Comptoirs d'information/Comptoirs d'enregistrement	500	19	80
Comptoirs des douanes/Poste de contrôle des passeports	500	19	80
Zone d'attente	200	22	80
Salles de livraisons des bagages	200	25	80
Zones de contrôle et de sécurité	30	19	80
Tour de contrôle du trafic aérien	500	16	80
Hangars de contrôle et de réparation	500	22	80
Zones d'essais des moteurs	500	22	80
Hangars pour les mesures	500	22	80
Gares			
Quais et passages souterrains pour les passagers	50	28	40
Halls et guichets	200	28	40
Bureaux et guichets pour les billets et les bagages	300	19	80

INDUSTRIES

Activités	Emoy	UGR	IRC
Industrie			
Lieux de travail constamment occupés dans les installations de transformation	300	25	80
Salles de mesure de précision/Laboratoires	500	19	80
Production pharmaceutique	500	22	80
Inspection des couleurs	1000	16	90
Coupe/Finition/Inspection	750	19	80
Construction de véhicules			
Carrosserie et montage	500	22	80
Salles de polissage	750	22	80
Peinture : raccords et vérification	1000	19	90
Fabrication des garnitures intérieures des véhicules (occupées)	1000	19	80
Inspection finale	1000	19	80

Quelques données Techniques

SANTÉ

Activités	Emoy	UGR	IRC
Salles à usage général			
Salles d'attente	200	22	80
Couloirs : pendant le jour	200	22	80
Couloirs : pendant la nuit	50	22	80
Salles de jour	200	22	80
Salles réservée au personnel			
Bureaux du personnel	500	19	80
Salles de détente	300	19	80
Chambres de malade/de maternité			
Éclairage général	100	19	80
Éclairage de lecture	300	19	80
Examens simples	300	19	80
Examens et traitements	1000	19	80
Éclairage de nuit/Éclairage de surveillance	5		90
Salles de bains/Toilettes pour les patients	200	22	80
Salles d'examens (général)			
Éclairage général	500	19	90
Examens et traitements	1000	19	90
Salles d'examens des yeux			
Éclairage général	300	19	80
Examen de l'extérieur de l'oeil	1000	_	90
Test de lecture et de vision des couleurs sur panneaux	500	16	90
Salles d'examens des oreilles			
Éclairage générale	300	19	80
Examen des oreilles	1000		90
Salles d'examens au scanner			
Éclairage général	300	19	80
Scanners avec agrandissement de l'image et système de télévision	50	19	80
Salles d'accouchement			
Éclairage général	300	19	80
Examen et traitement	1000	19	80
Salles de traitement (général)			
Dialyse	500	19	80
Dermatologie	500	19	90
Salles d'endoscopie	300	19	80
Salles de pose des plâtres	500	19	80
Bains médicaux	300	19	80
Massage et radiothérapies	300	19	80
Salles d'opération			
Salles de préparation et de réveil	500	19	80
Salles d'opération	1000	19	90
Unités de soins intensifs			
Éclairage général	100	19	90
Examens simples	300	19	90
Examens et traitement	1000	19	90
Surveillance de nuit	20	19	90
Cabinets dentaires			
Éclairage général	500	19	90
Sur le patient	1000		90
Champ opératoire	5000		90
Contrôle de la blancheur des dents	5000		90
Laboratoires/Pharmacies			
Éclairage général	500	19	80
Contrôle des couleurs	1000	19	90
Salles de désinfection			
Salles de stérilisation	300	22	80
Salles de désinfection	300	22	80
Éclairage général	500	19	90

BÂTIMENTS SCOLAIRES

Activités	Emoy	UGR	IRC
Bâtiments scolaires			
Salles de classe en primaire et secondaire	300	19	80
Salles de classe pour les cours du soir et enseignement aux adultes	500	19	80
Salles de conférence	500	19	80
Tableau noir	500	19	80
Table de démonstration	500	19	80
Salles d'art	500	19	80
Salles d'art dans les écoles des Beaux-Arts	750	19	80
Salles de dessin industriel	750	16	80
Salles de travaux pratiques et laboratoires	500	19	80
Salles de travail manuel	500	19	80
Ateliers d'enseignement	500	19	80
Salles de pratique musicale	300	19	80
Salles de pratique informatique	300	19	80
Laboratoires de langues	300	19	80
Ateliers/Salles de préparation	500	22	80
Halls d'entrée	200	22	80
Zones de circulation/Couloirs	100	25	80
Escaliers	150	25	80
Salles communes pour les étudiants/Salles de réunion	200	22	80
Salles de professeurs	300	19	80
Bibliothèque : rayons livres	200	19	80
Bibliothèque : zone de lecture	500	19	80
Réserves pour le matériel des professeurs	100	25	80
Halls de sports/Gymnases/Piscines	300	22	80
Cantines scolaires	200	22	80
Cuisines	500	22	80
Écoles maternelles/Garderies			
Salles de jeux	300	19	80
Crèches	300	19	80
Salles de travail manuel	300	19	80

Légende	
Emoy	Quantité de lumière (Intensité de l'éclairage/lux) moyenne projetée sur une unité de surface standard
UGR	Éblouissement/Inconfort provoqué par le luminaire dans le champ visuel
IRC	Indice de rendu de couleurs

Quelques données Techniques

Standard

Source LED

Conforme CE

Luminaire classe I

Luminaire classe II

Conforme RoHS

Essai au fil incandescent 960°

Essai au fil incandescent 850°

Indice de choc 07

Indice de choc 10

Indice de l'étanchéité 20

Indice de l'étanchéité 65

Indice de l'étanchéité 66

Indice de l'étanchéité 68

Tension 220-240V fréquence 50/60Hz

Module 600X600 mm

Module 1200X300 mm

Module 1500X300 mm

UGR facteur d'eblouissement d'inconfort

Pas de risque quel que soit le temps d'observation

Sécurité contre basse tension

Indice de rendement de couleur >70%

Luminaire dimmable

Options

Ballast ou driver à gradation numérique DALI

Version « kit chantier » (lampes montées + connecteur rapide accessible; filin de sécurité et film de protection si concerné)

Détecteur de présence et/ou de luminosité

Module 625X625 mm

Module 675X675 mm

MED LIGHT

FABRICATION D'APPAREILS D'ECLAIRAGE

MEDLIGHT FRANCE

12 Allée Joséphine de Beauharnais
95320 Saint Leu La Forêt
Directeur des ventes France-Benelux-Pays Francophones
Tél: +33 (06) 08 47 05 58
Courriel : dominique.kerbrat@medlight.com.tn

MEDLIGHT TUNISIE

Route de Tunis km 22,Z.I. El Ghraba, 3043 Sfax
Tunisie
Directeur Commercial (Afrique et Middle Est)
Tél: +216 29 278 875
Courriel : moncef.fendri@medlight.com.tn