


PROLUX LED LE TYPE A

UGR < 16 à 50°
UGR < 19 à 80°



STANDARDS

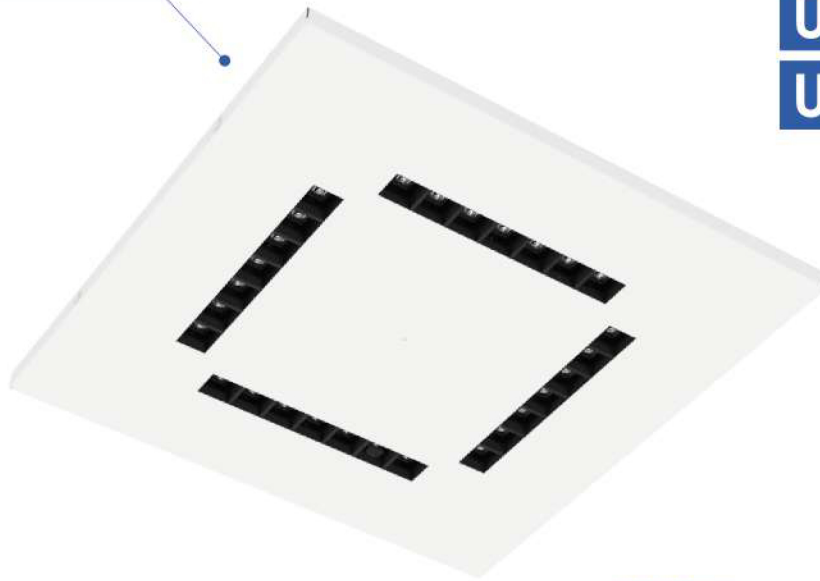

FR

Données mécaniques



Montage: Apparent directement sur le plafond
Corps: tôle d'acier électrozingué
Finition peinture: époxy blanc ou noir (autre couleur sur commande)

Données électriques



Source lumineuse : modules LED intégrés
Alimentation : 220-240V 50-60 Hz
Équipement : Driver LED (gradation sur demande)
Durée de vie : 50 000h L 80/B10 à 50°C

Données optiques



Modèle d'éclairage : Direct
Répartition de la lumière : Symétrique
Système optique : Des lentilles avec réflecteur 50° ou 80° noir ou blanc

Données complémentaires



Application : bureaux , locaux scolaires , salles de réunion , espaces commerciaux , hôpitaux hôtels

Accessoires (en option)



Pré câblé en DALI, Push DIM sur demande
Capteur de luminosité et capteur de présence

OPTIONS



EN

Mechanical data

Mounting: Visible direct mounting on the ceiling
Body: electro-galvanized steel sheet.
Paint finish: White or black epoxy (other colors on demand)

Electrical data

Light source: integrated LED modules
Power supply: 220-240V 50-60 Hz
Equipment: LED driver (dimming on request)
Lifespan: 50 000h L 80 / B10 at 50 ° C

Optical data

Lighting model: Direct
Light distribution: Symmetrical
Optical system: Lenses with 50° or 80° black or white reflector

Additional data

Application: offices, school premises, meeting rooms, commercial spaces, hotels, hospitals


Accessories (optional)

Pre-wired in DALI, Push DIM on request
Light sensor and presence sensor


ARTICLES




PROLUX LED LE 595 595 30

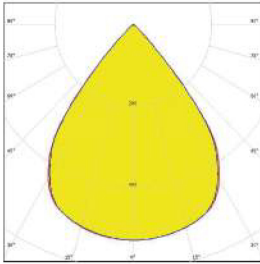

80°

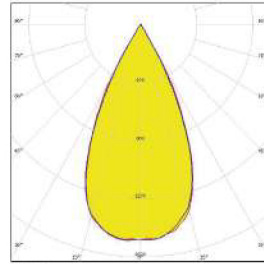

50°

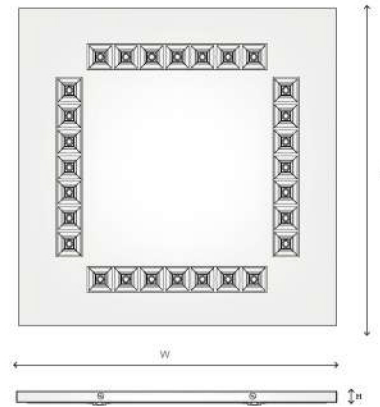

Articles	code	Lm/Output	W	Lm/W	CCT	
PROLUX LE TYPE A 60*60 80° 23W 3K	PF0LULED795	3220	23	140	3000K	4.5
PROLUX LE TYPE A 60*60 80° 31W 3K	PF0LULED796	4340	31	140	3000K	4.5
PROLUX LE TYPE A 60*60 80° 23W 4K	PF0LULED797	3358	23	146	4000K	4.5
PROLUX LE TYPE A 60*60 80° 31W 4K	PF0LULED798	4526	31	146	4000K	4.5
PROLUX LE TYPE A 60*60 80° 23W 6,5K	PF0LULED799	3404	23	148	6500K	4.5
PROLUX LE TYPE A 60*60 80° 31W 6,5K	PF0LULED800	4588	31	148	6500K	4.5
PROLUX LE TYPE A 60*60 50° 23W 3K	PF0LULED801	3266	23	142	3000K	4.5
PROLUX LE TYPE A 60*60 50° 31W 3K	PF0LULED802	4402	31	142	3000K	4.5
PROLUX LE TYPE A 60*60 50° 23W 4K	PF0LULED803	3404	23	148	4000K	4.5
PROLUX LE TYPE A 60*60 50° 31W 4K	PF0LULED804	4588	31	148	4000K	4.5
PROLUX LE TYPE A 60*60 50° 23W 6,5K	PF0LULED805	3450	23	150	6500K	4.5
PROLUX LE TYPE A 60*60 50° 31W 6,5K	PF0LULED806	4650	31	150	6500K	4.5